


**DITHERM  
LTW**

+150°C  
-40°C

**INOX**

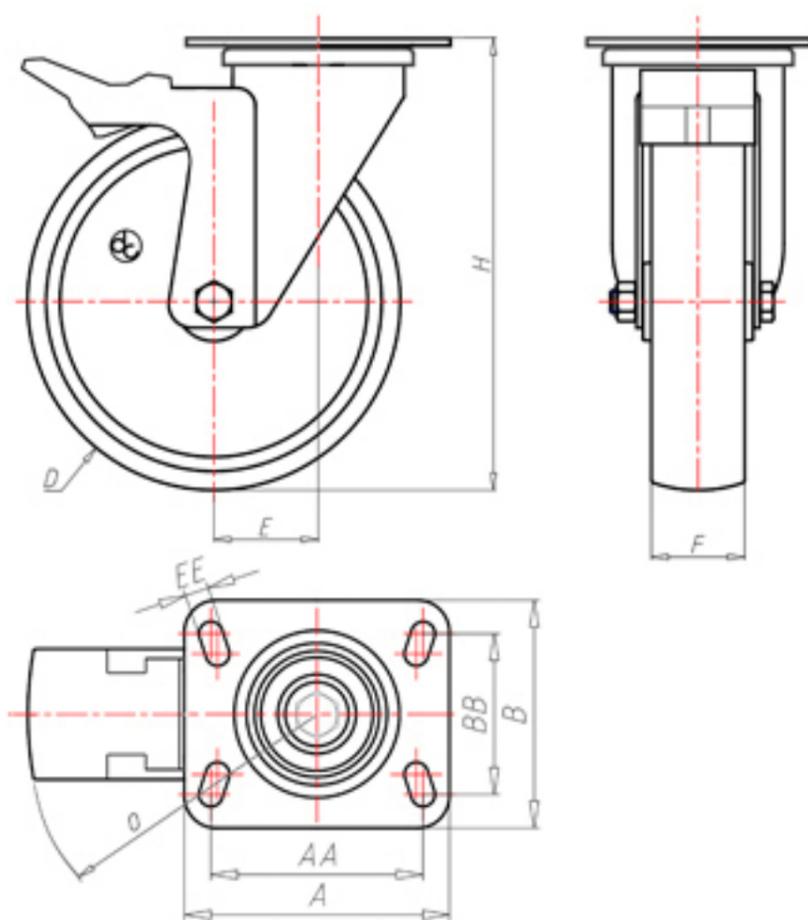

	D	125
	F	40
	H	158
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	44
	O	124
	LC	260



Code pour roue à alésage lisse

**LGX12545PFA**



Code pour roue avec bague revêtue

**LGX12545PBRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

