


**DITHERM  
LTW**

+150°C

-40°C

**INOX**

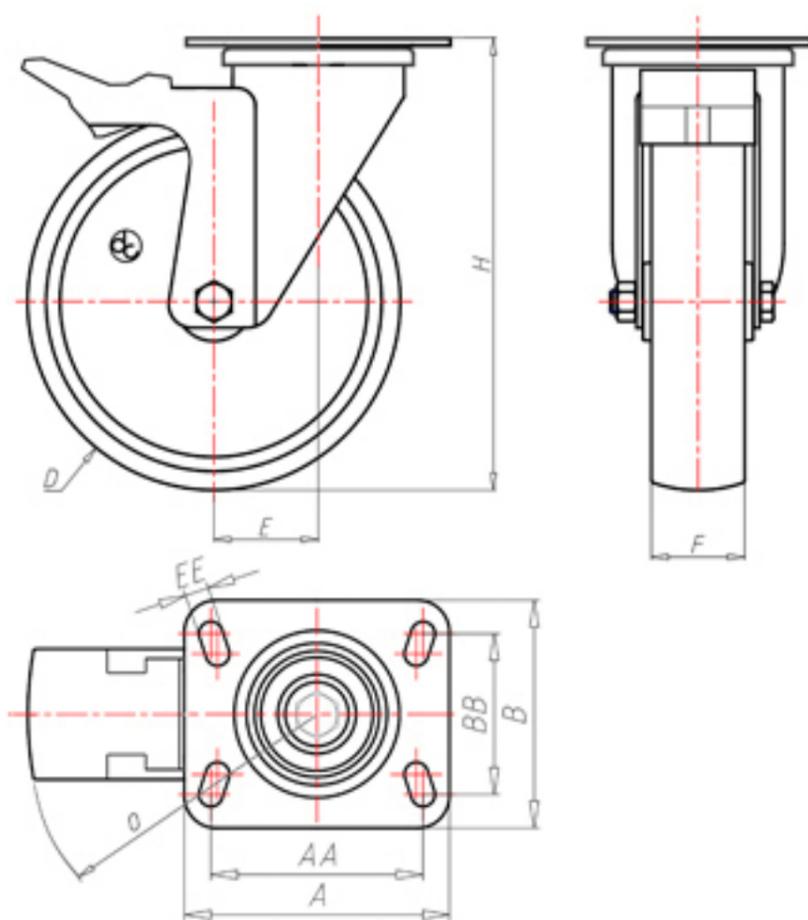

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | D     | 150    |
|  | F     | 40     |
|  | H     | 184    |
|  | AxA   | 100x85 |
|  | AAxBB | 80x60  |
|  | EE    | 9      |
|  | E     | 46     |
|  | O     | 124    |
|  | LC    | 280    |



Code pour roue à alésage lisse

**LGX15045PFA**



Code pour roue avec bague revêtue

**LGX15045PBRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

