


**DITHERM  
LTW**

+150°C  
-40°C

**INOX**

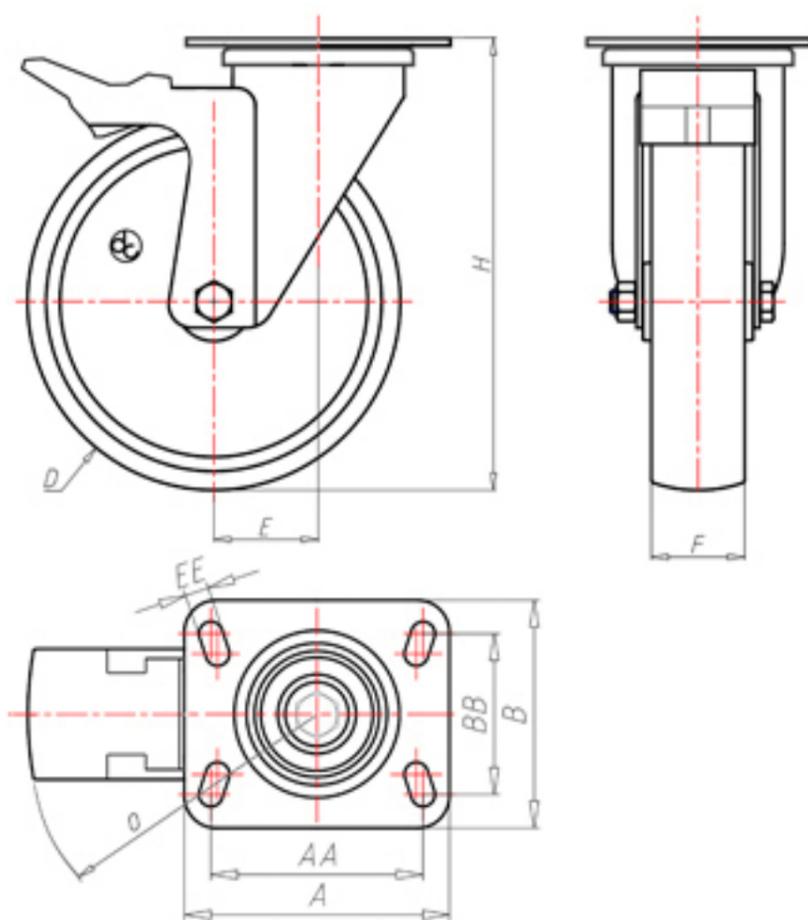

	D	80
	F	35
	H	110
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	230



Code pour roue à alésage lisse

**LGX8040PFA**



Code pour roue avec bague revêtue

**LGX8040PBRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**LGX8040PBTFA**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

