




+150°C  
-40°C



|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | D     | 100    |
|  | F     | 35     |
|  | H     | 128    |
|  | AxA   | 100x85 |
|  | AAxBB | 80x60  |
|  | EE    | 9      |
|  | E     | 42     |
|  | O     | 92     |
|  | LC    | 220    |

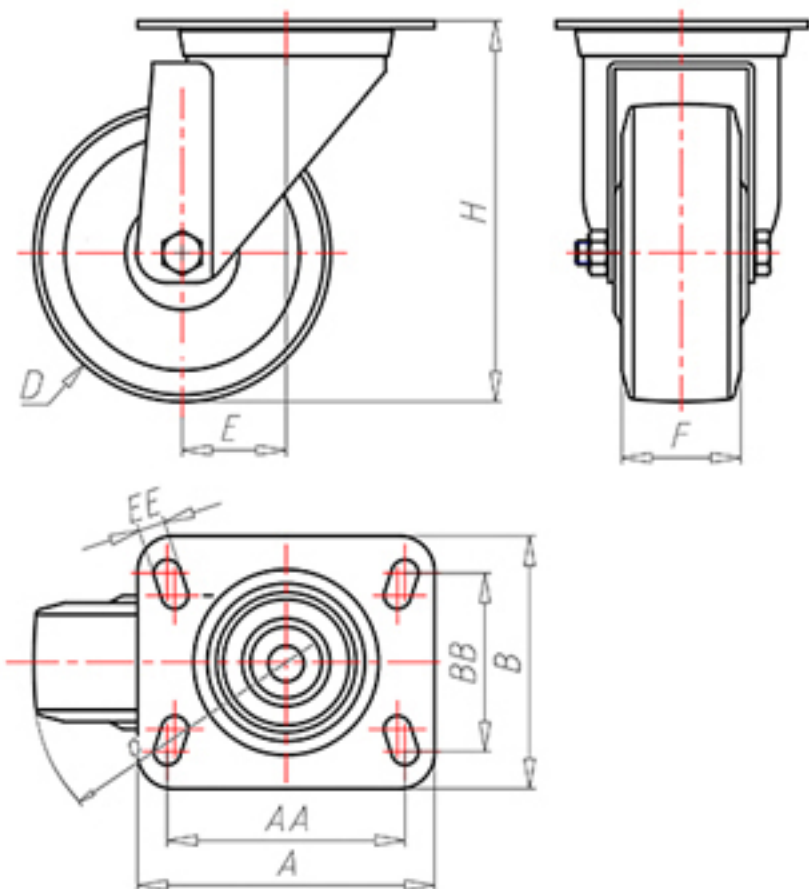

Código para rueda con buje liso

LGZ10040



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

LGZ10040BR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

LGZ10040BT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

