




+150°C
-40°C



	D	125
	F	40
	L	45
	DD	Ø 15
	LC	400

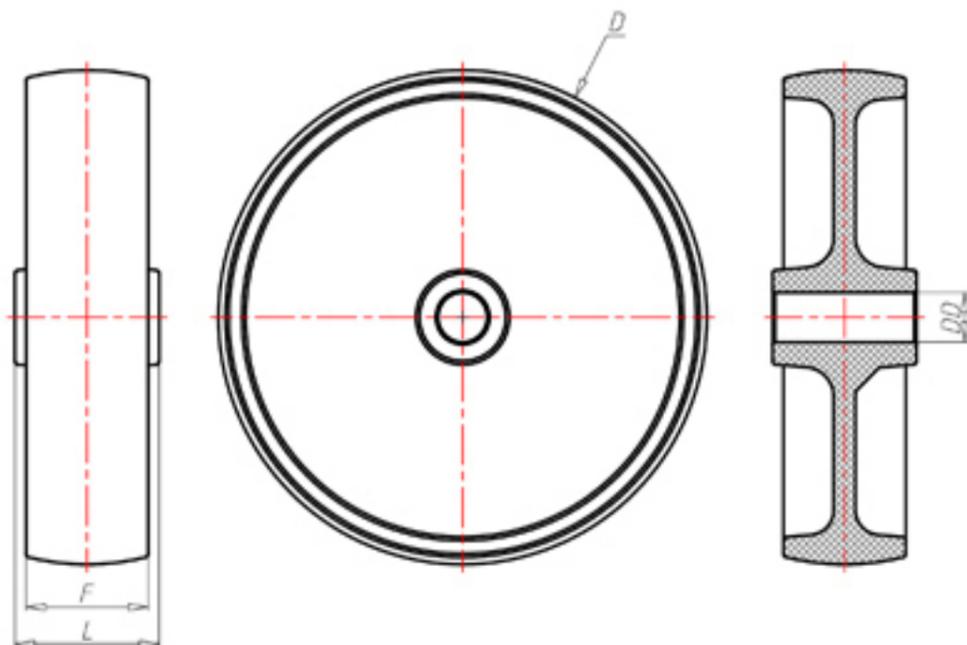

Code pour roue à alésage lisse

LTW12545



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

