


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C

**INOX**

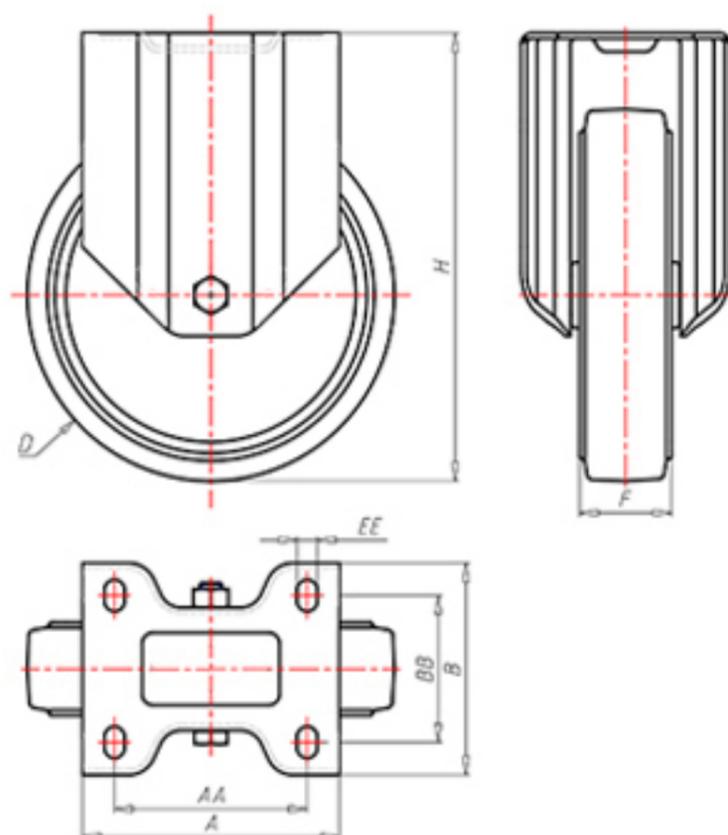

	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	LC	190



Code pour roue à alésage lisse

**MFX100L**



Code pour roue avec bague revêtue

**MFX100LBR**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**MFX100LBT**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

**MFX100LBS**

