


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



	D	80
	F	35
	H	108
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	LC	170

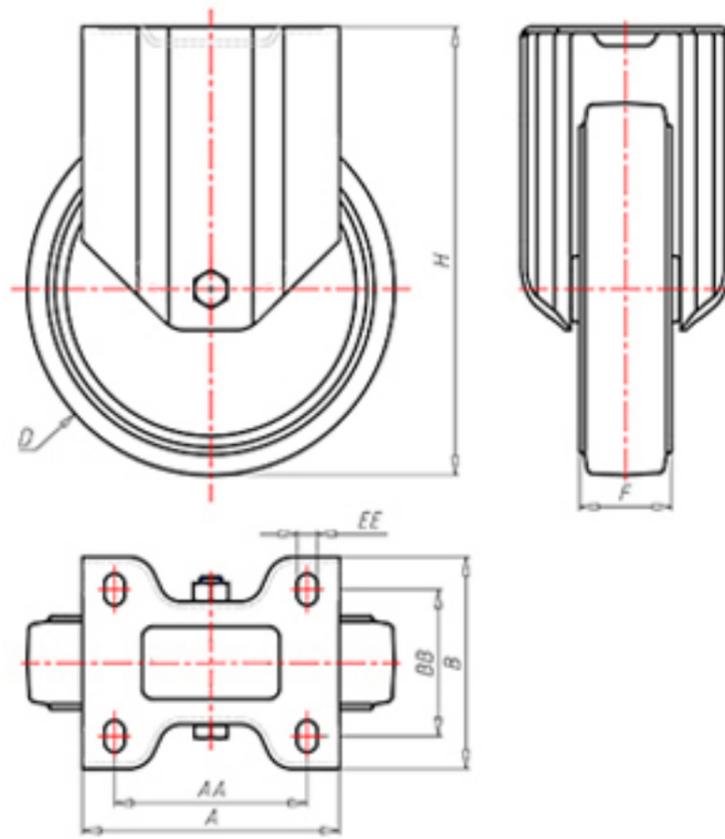

Code pour roue à alésage lisse

MFZ80



Code pour roue avec bague revêtue

MFZ80BR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MFZ80BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

MFZ80C



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

MFZ80BS

