


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C

**INOX**

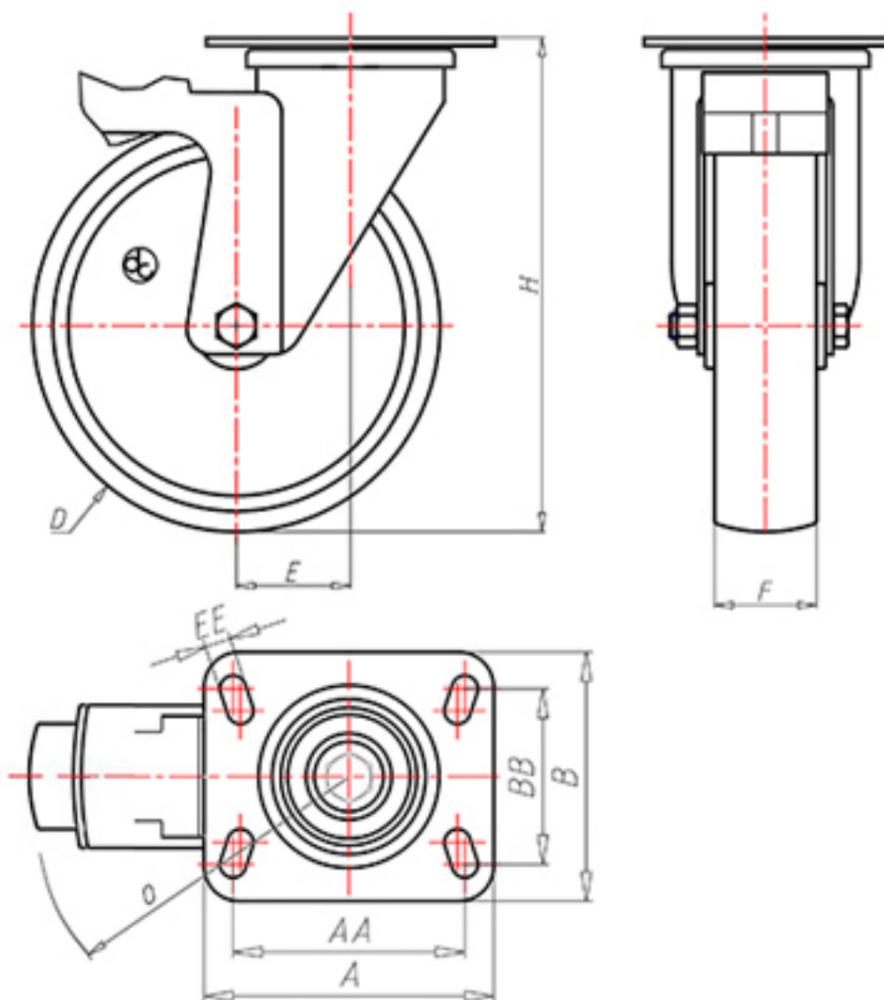

	D	100
	F	35
	H	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	190



Code pour roue à alésage lisse

**MGX100LPFS**



Code pour roue avec bague revêtue

**MGX100LPBRFS**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**MGX100LPBTFS**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

**MGX100LPBSFS**

