


**DITHERM
MTW**

+300°C

-40°C

INOX

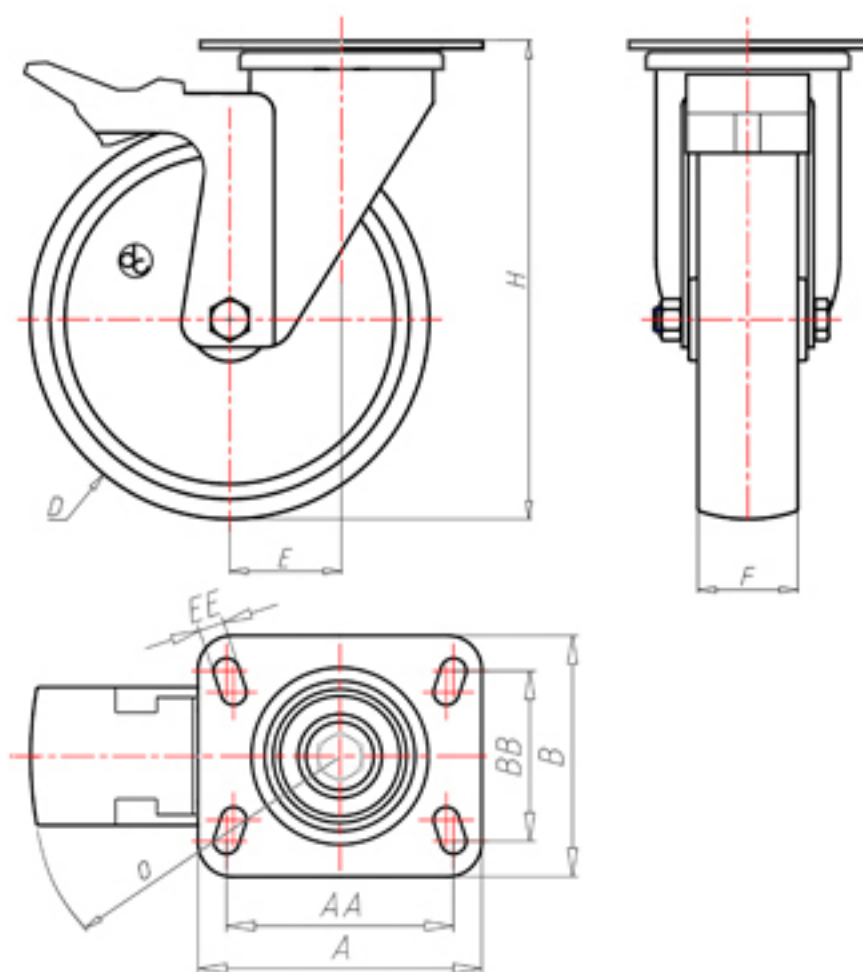

	D	100
	F	35
	H	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	210



Code pour roue à alésage lisse

MGX100PFA



Code pour roue avec bague revêtue

MGX100PBRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MGX100PBTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

MGX100PCFA



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

