


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

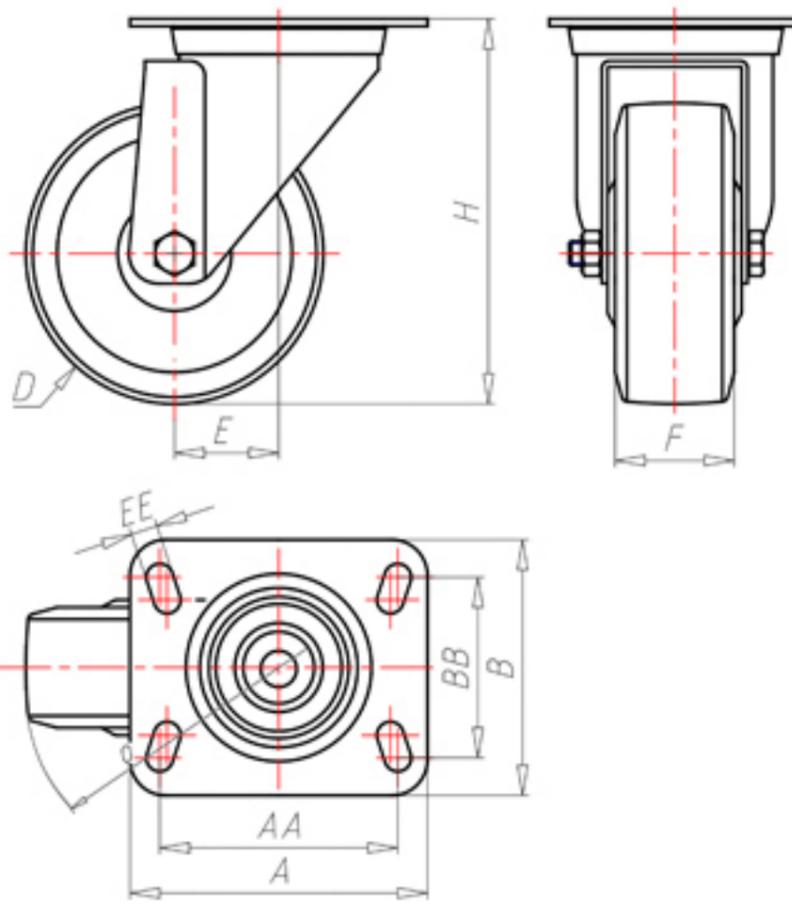

| | | |
|--|-------|--------|
| | D | 125 |
| | F | 40 |
| | H | 155 |
| | AxB | 100x80 |
| | AAxBB | 80x60 |
| | EE | 9 |
| | E | 44 |
| | O | 107 |
| | LC | 230 |



Code pour roue à alésage lisse

MGX12545



Code pour roue avec bague revêtue

MGX12545BR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MGX12545BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

