


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C

**INOX**

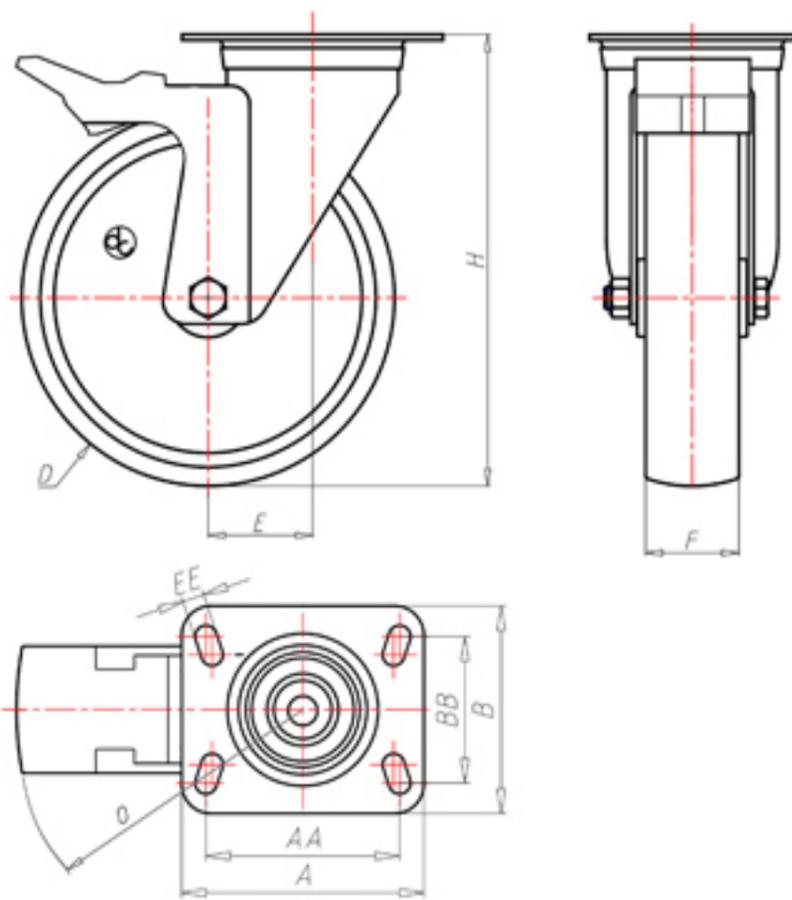

	D	125
	F	40
	H	155
	AxB	100x80
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	44
	O	124
	LC	230



Code pour roue à alésage lisse

**MGX12545FA**



Code pour roue avec bague revêtue

**MGX12545BRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**MGX12545BTFA**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

