


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

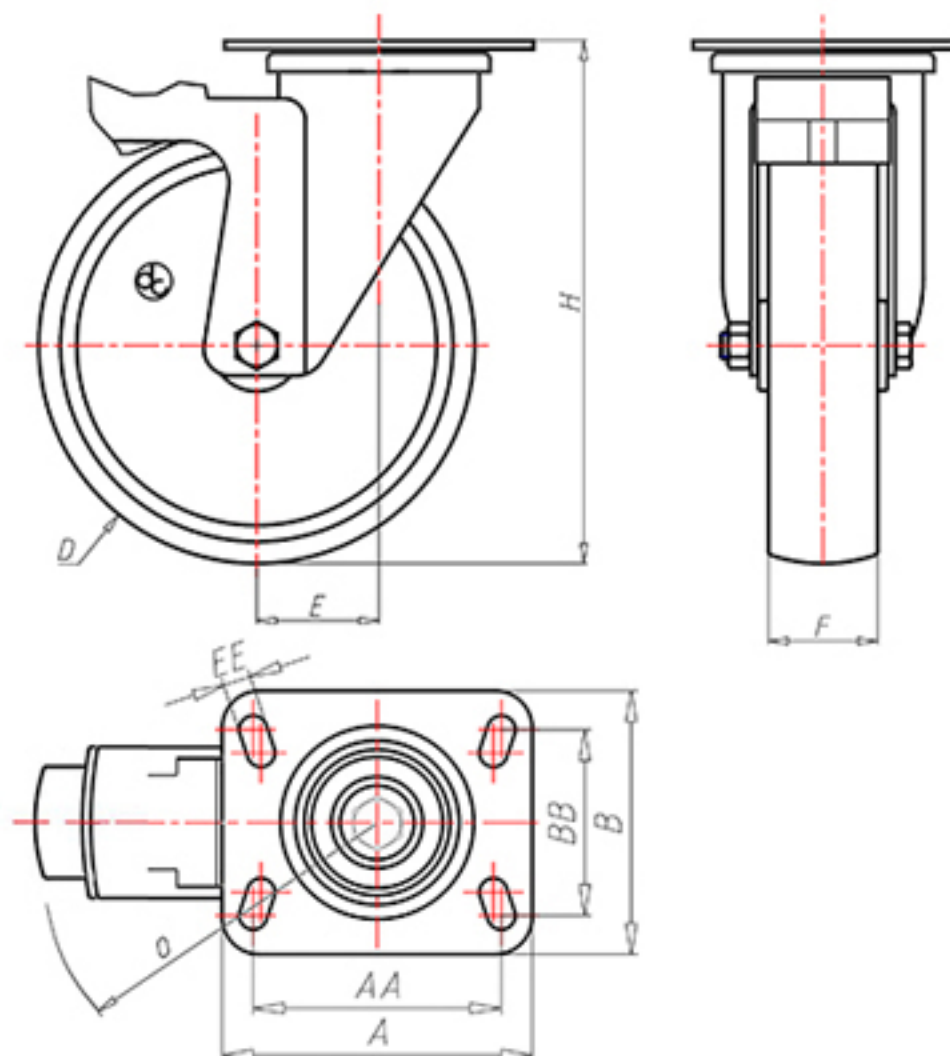

	D	125
	F	40
	H	158
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	44
	O	124
	LC	230



Code pour roue à alésage lisse

MGX12545PFS



Code pour roue avec bague revêtue

MGX12545PBRFS



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MGX12545PBTFS



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

