


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

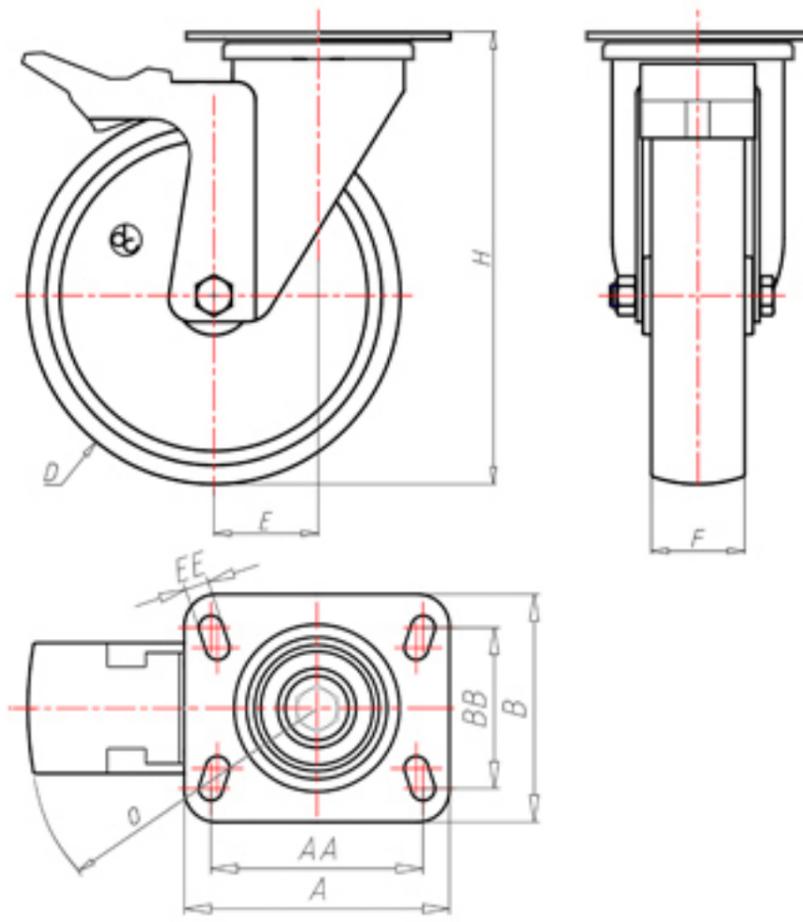

	D	200
	F	50
	H	235
	AxB	135x110
	AAxBB	105x80
	EE	11
	E	56
	O	167
	LC	500



Code pour roue à alésage lisse

MGX200PFA



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

MGX200PBSFA

