


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C

**INOX**

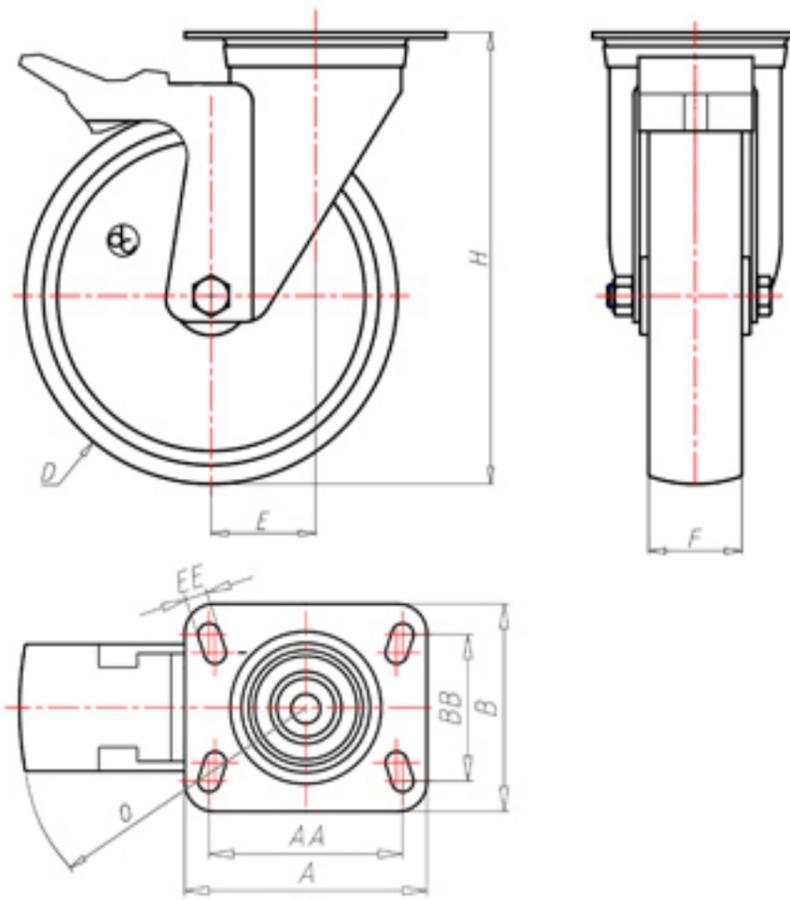

	D	80
	F	35
	H	108
	AxB	100x80
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	170



Code pour roue à alésage lisse

**MGX80FA**



Code pour roue avec bague revêtue

**MGX80BRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**MGX80BTFA**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**MGX80CFA**



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

**MGX80BSFA**

