


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

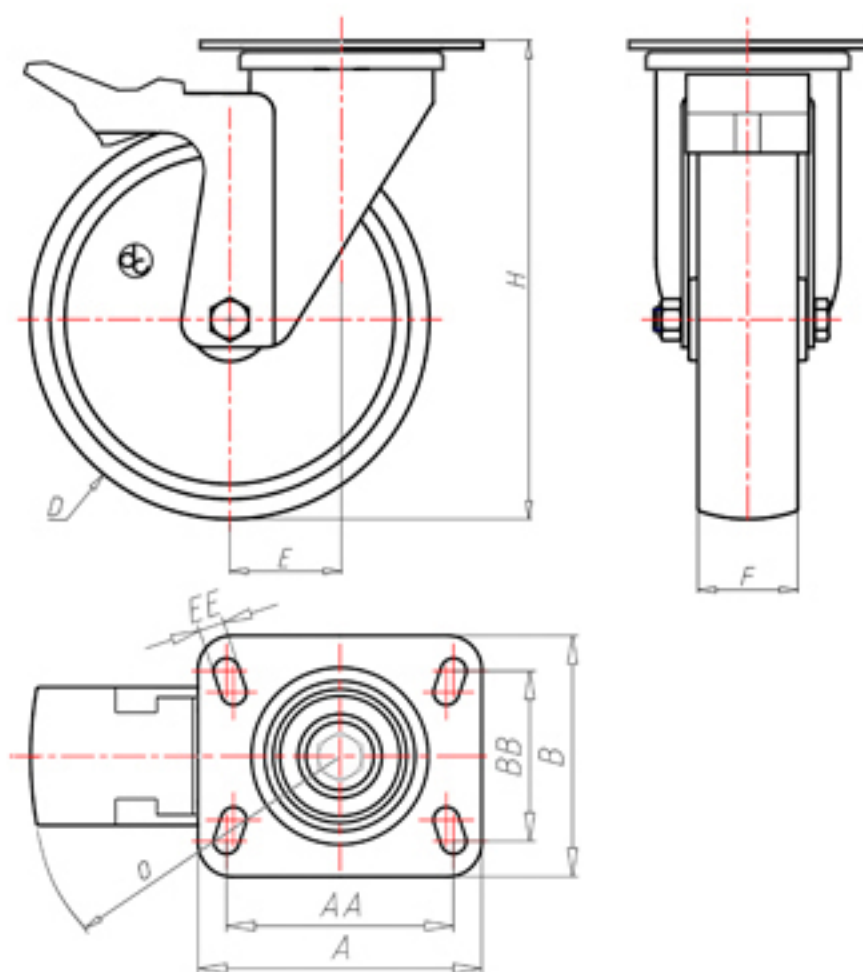

	D	80
	F	35
	H	110
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	170



Code pour roue à alésage lisse

MGX80PFA



Code pour roue avec bague revêtue

MGX80PBRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MGX80PBTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

MGX80PCFA



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

MGX80PBSFA

