



+300°C -40°C



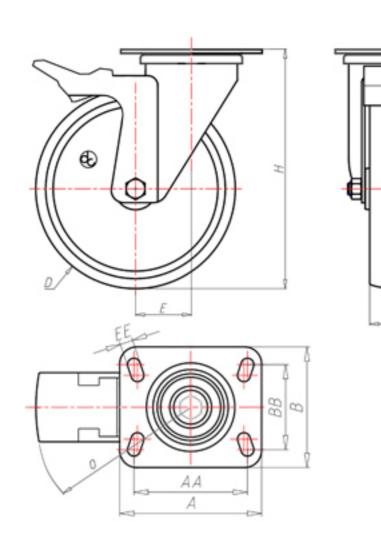

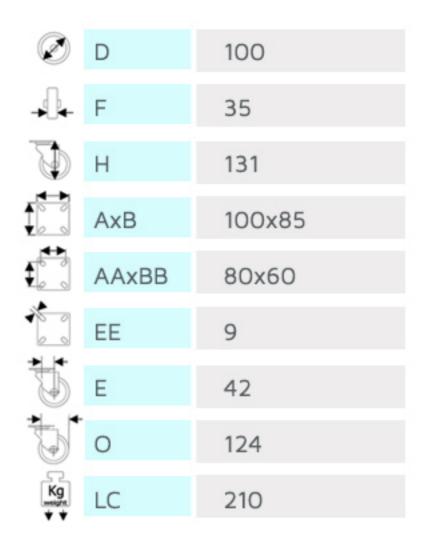

Code pour roue à alésage lisse

## MGZ100PFA



Code pour roue avec bague revêtue

## MGZ100PBRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

## MGZ100PBTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

## MGZ100PCFA



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

