



+300°C -40°C



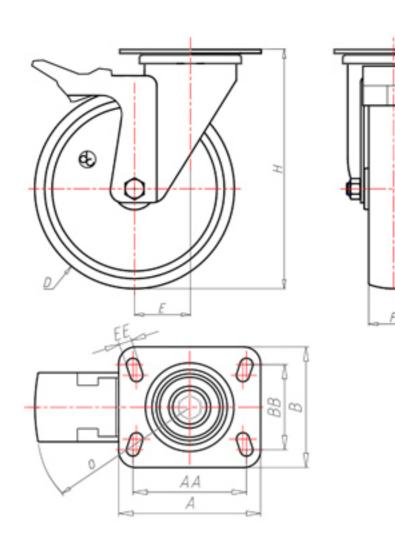

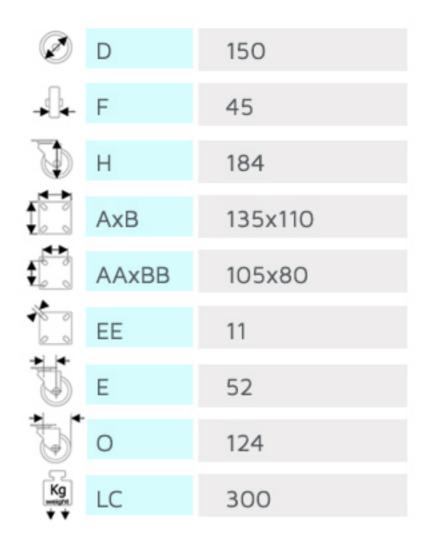

Code pour roue à alésage lisse

## MGZ150PFA



Code pour roue avec bague revêtue



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté



