


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



| | | |
|--|-------|---------|
| | D | 200 |
| | F | 50 |
| | H | 232 |
| | AxB | 135x110 |
| | AAxBB | 105x80 |
| | EE | 11 |
| | E | 56 |
| | O | 167 |
| | LC | 400 |

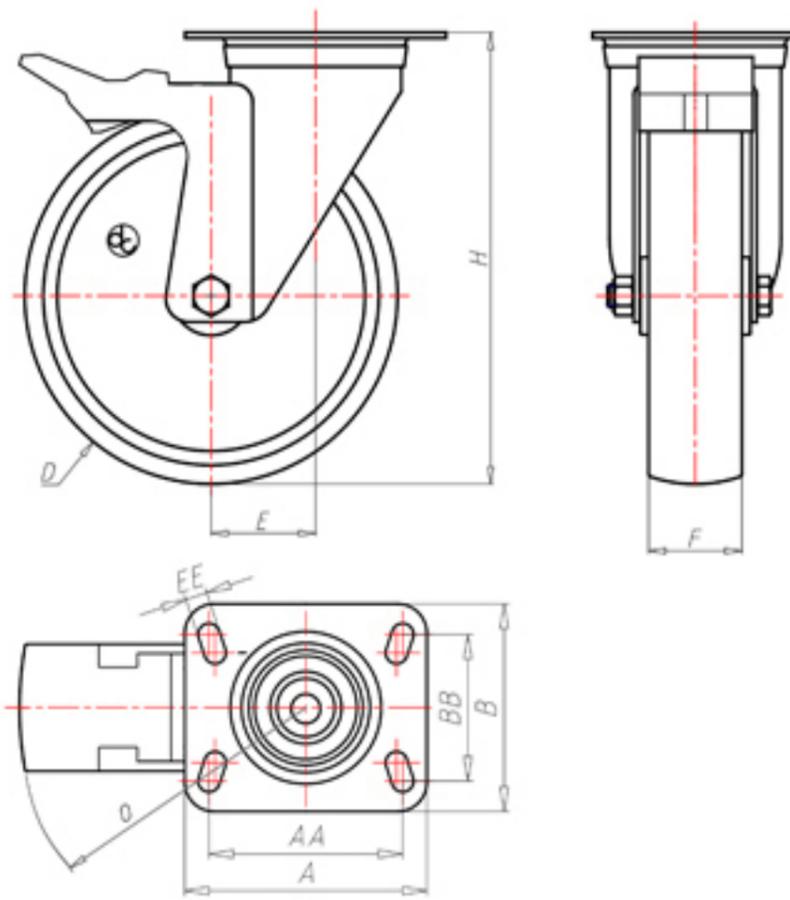

Code pour roue à alésage lisse

MGZ200FA



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

MGZ200BSFA

