


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C



	D	80
	F	35
	H	110
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	170

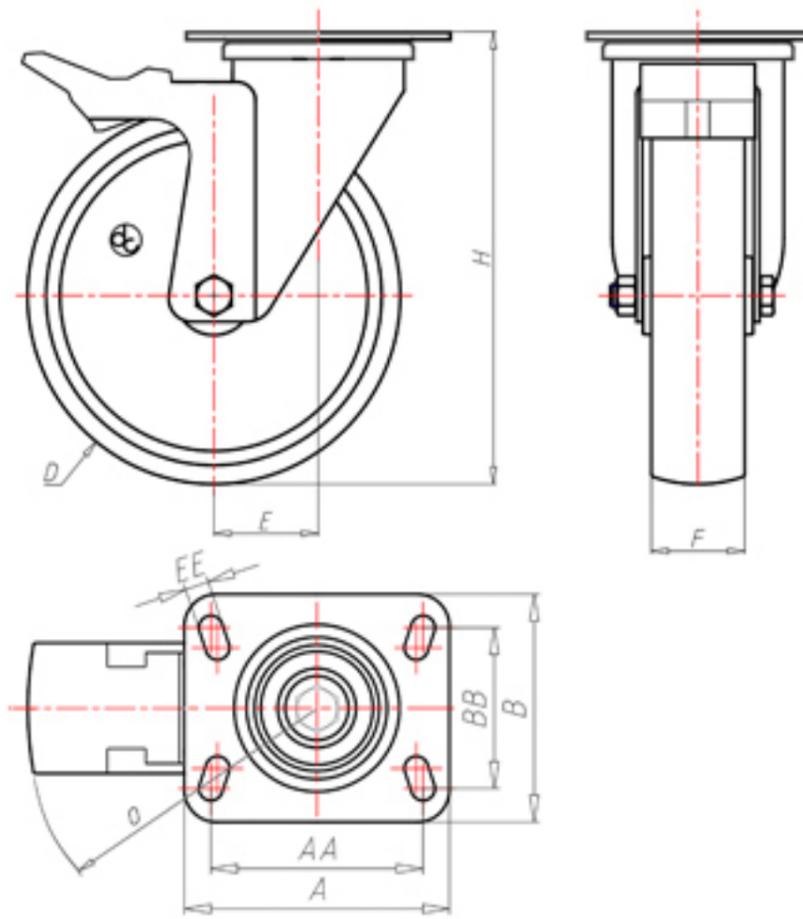

Code pour roue à alésage lisse

**MGZ80PFA**



Code pour roue avec bague revêtue

**MGZ80PBRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**MGZ80PBTFA**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**MGZ80PCFA**



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

**MGZ80PBSFA**

