


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



	D	80
	F	35
	H	110
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	170

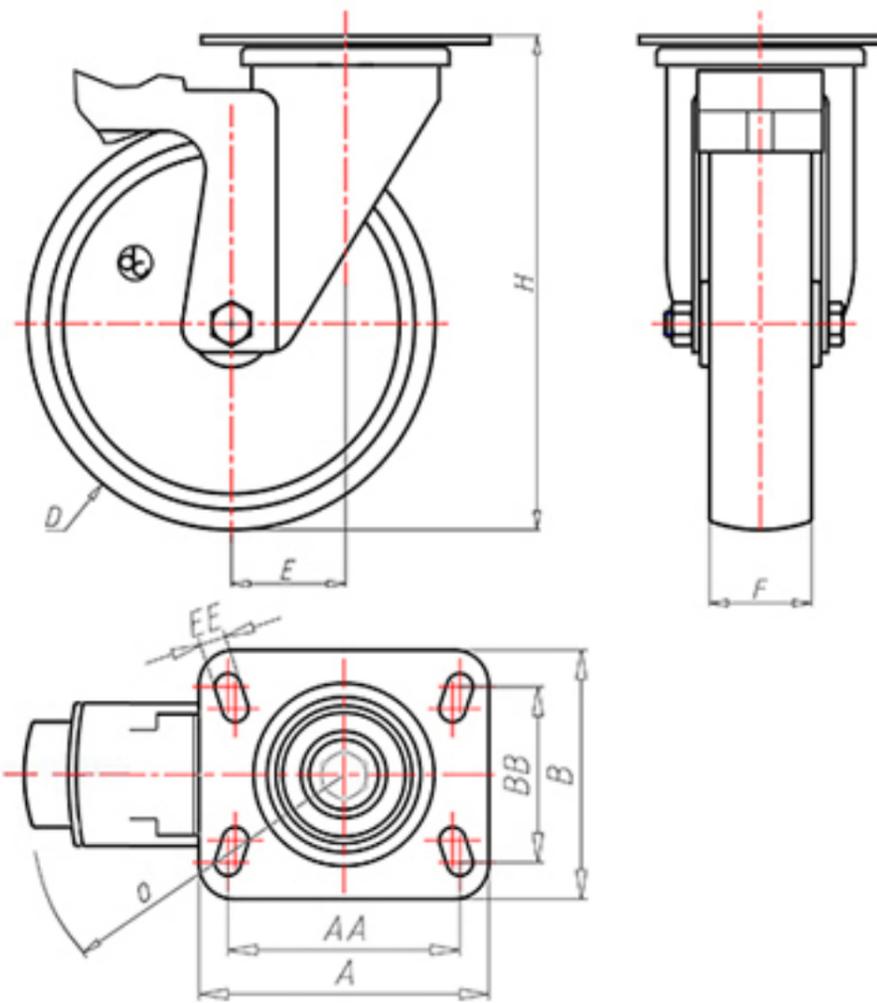

Code pour roue à alésage lisse

MGZ80PFS



Code pour roue avec bague revêtue

MGZ80PBRFS



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MGZ80PBTFS



Code pour roue avec double roulement à billes HT

MGZ80PCFS



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

MGZ80PBSFS

