
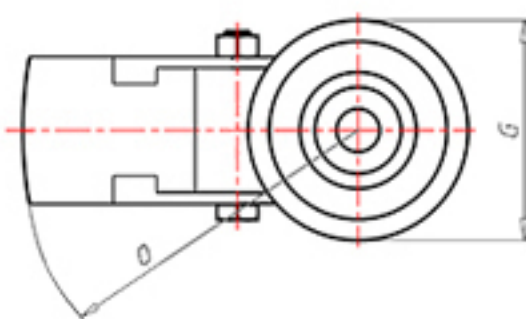
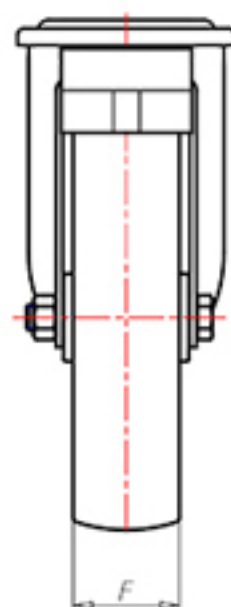


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

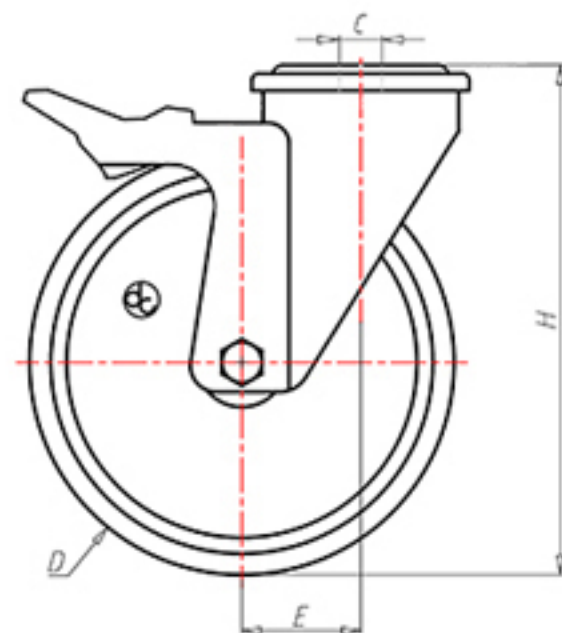

	D	100
	F	35
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	210



Code pour roue à alésage lisse

MPX100FA



Code pour roue avec bague revêtue

MPX100BRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MPX100BTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

MPX100CFA



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

