
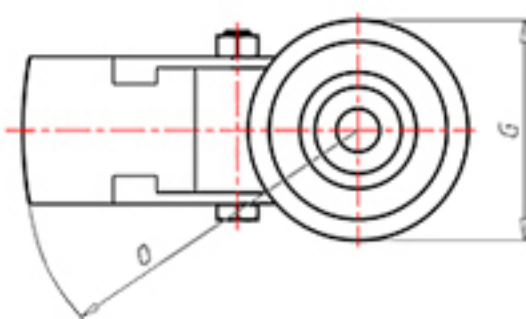
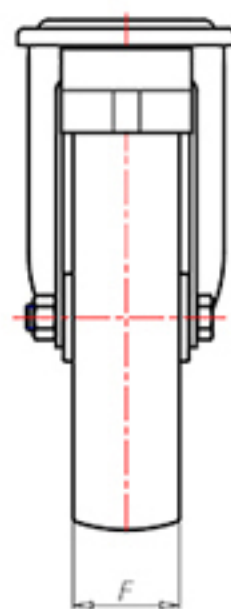


**DITHERM
MTW**

+300°C

-40°C

INOX

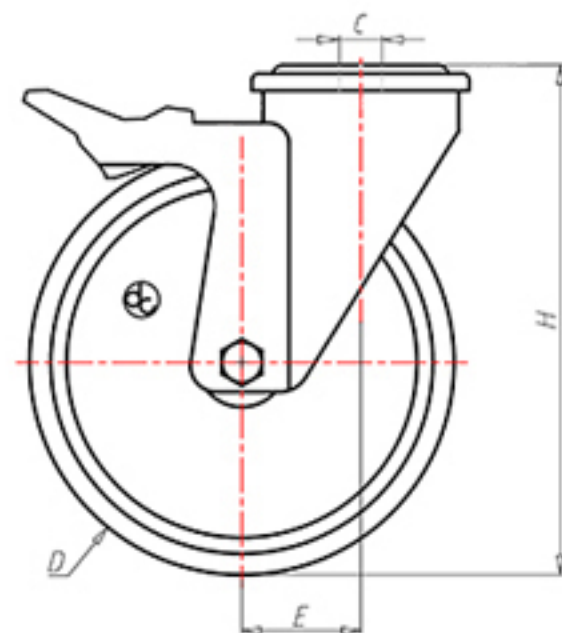

D

125



F

40



H

155



G

Ø 77



C

Ø 12



E

44



O

124



LC

230

Code pour roue à alésage lisse

MPX12545FA



Code pour roue avec bague revêtue

MPX12545BRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MPX12545BTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

