
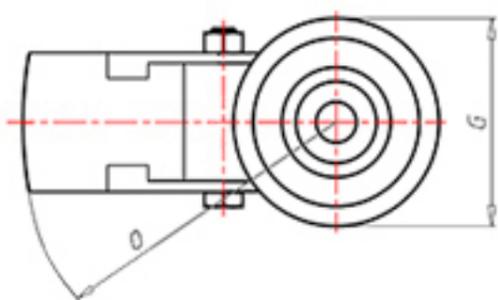
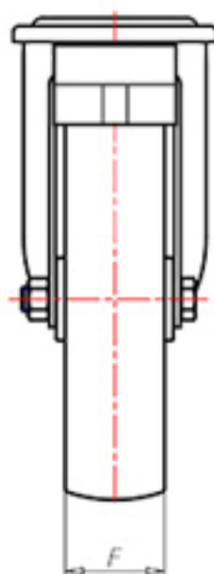


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

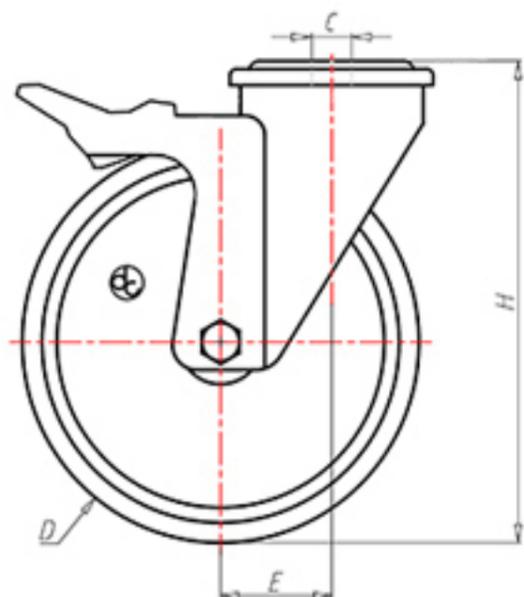

	D	150
	F	45
	H	181
	G	Ø 102
	C	Ø 16
	E	52
	O	124
	LC	300



Code pour roue à alésage lisse

MPX150FA



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

MPX150BSFA

