
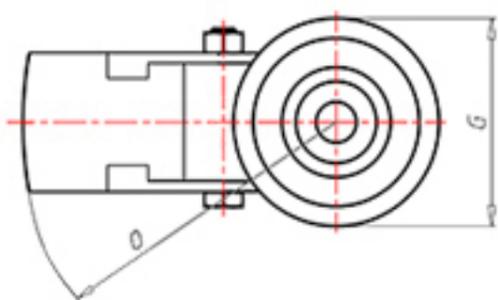
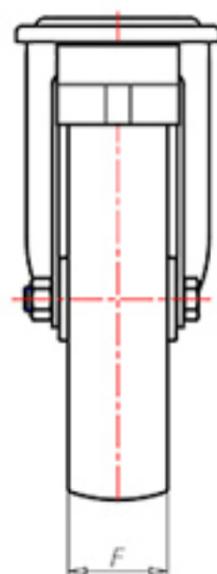


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

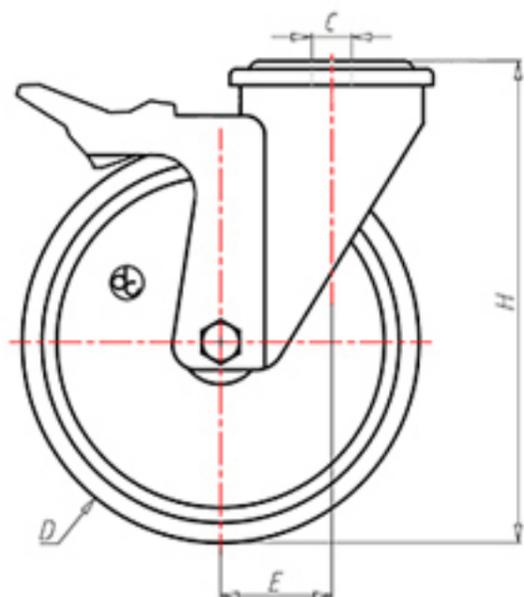

	D	200
	F	50
	H	232
	G	Ø 102
	C	Ø 16
	E	56
	O	167
	LC	400



Code pour roue à alésage lisse

MPX200FA



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

MPX200BSFA

