
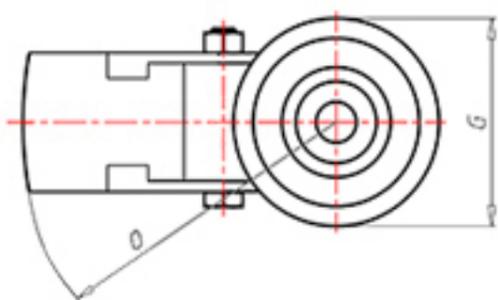
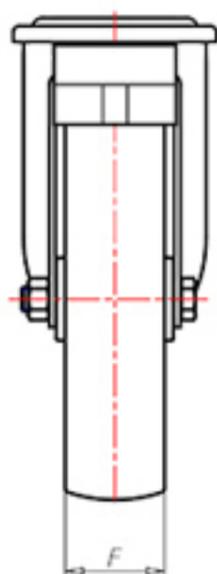


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C

**INOX**

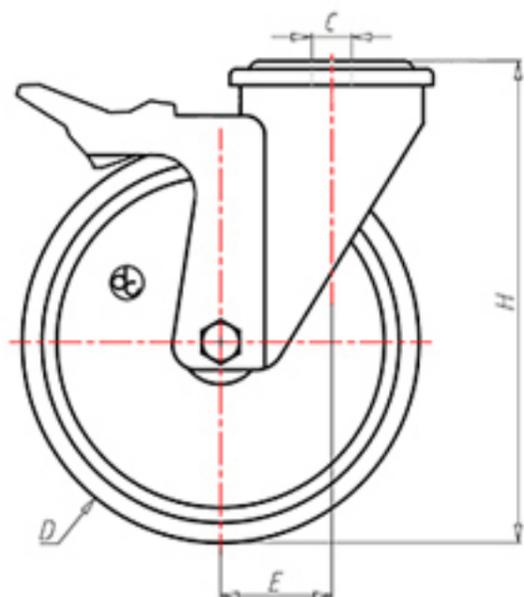

	D	80
	F	35
	H	108
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	40
	O	124
	LC	170



Code pour roue à alésage lisse

**MPX80FA**



Code pour roue avec bague revêtue

**MPX80BRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**MPX80BTFA**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**MPX80CFA**



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

**MPX80BSFA**

