

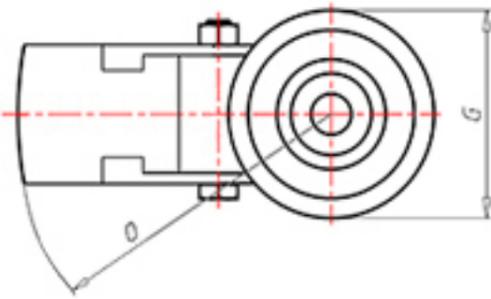


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C

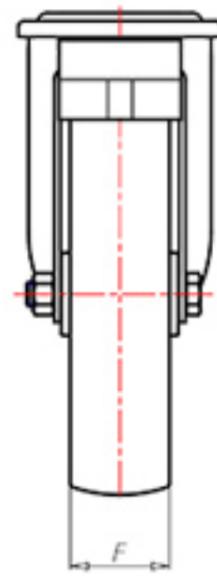

	D	100
	F	35
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	210

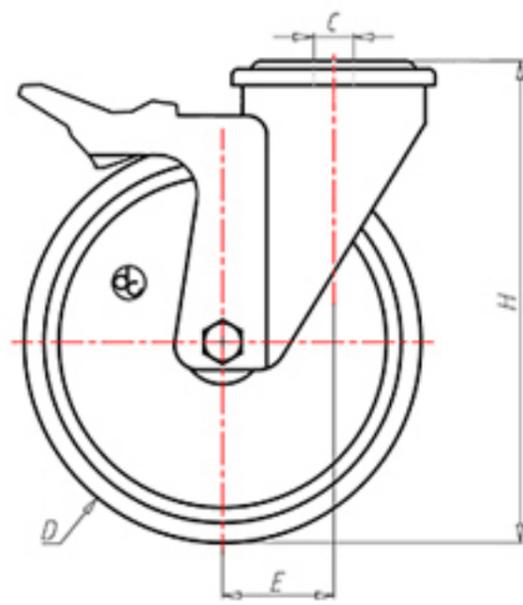

Code pour roue à alésage lisse

**MPZ100FA**



Code pour roue avec bague revêtue

**MPZ100BRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**MPZ100BTFA**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**MPZ100CFA**



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

