


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



	D	100
	F	35
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	190

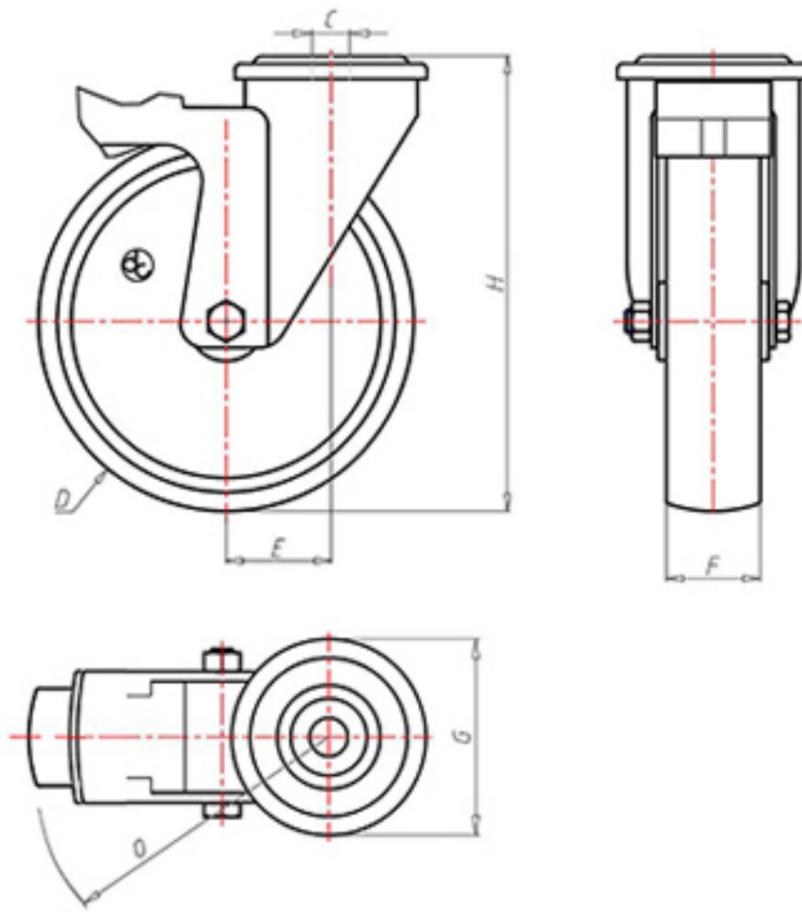

Code pour roue à alésage lisse

MPZ100LFS



Code pour roue avec bague revêtue

MPZ100LBRFS



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MPZ100LBTFS



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

MPZ100LBSFS

