

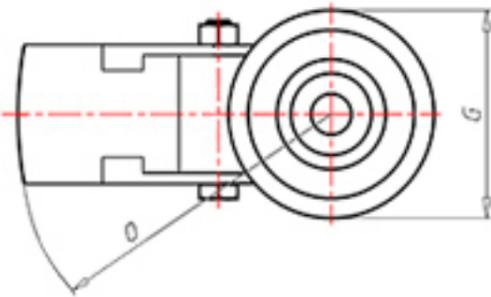


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

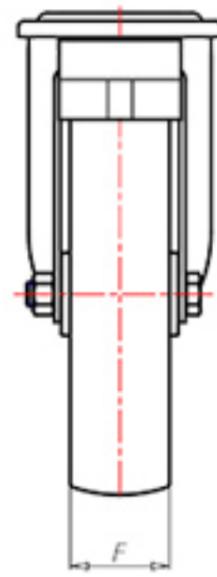

	D	125
	F	40
	H	155
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	44
	O	124
	LC	230

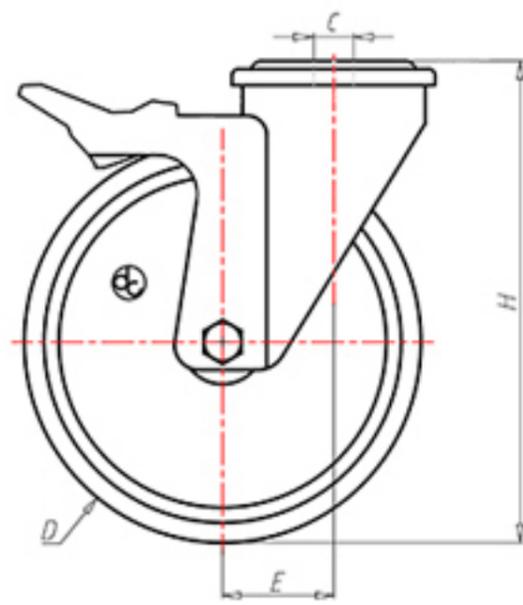

Code pour roue à alésage lisse

MPZ12545FA



Code pour roue avec bague revêtue

MPZ12545BRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MPZ12545BTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

