




+300°C -40°C







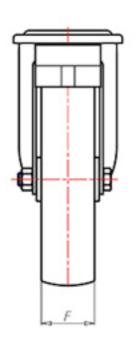

| Ø D | 200 |
|------------|-------|
| → F | 50 |
| Н | 232 |
| G | Ø 102 |
| C | Ø 16 |
| E | 56 |
| 0 | 167 |
| Kg LC | 400 |

Code pour roue à alésage lisse

MPZ200FA



Code pour roue avec bague revêtue



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté



