

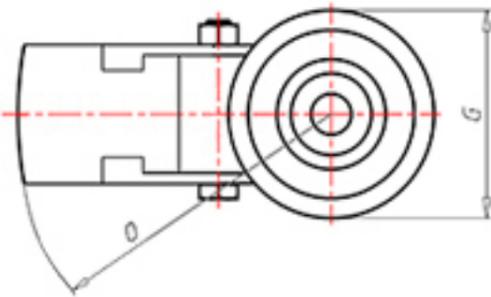


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

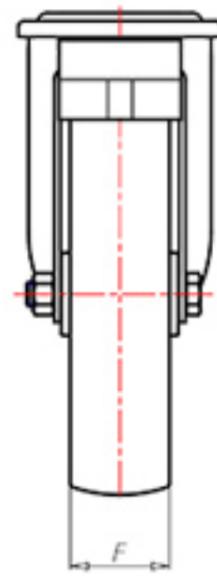

	D	80
	F	35
	H	108
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	40
	O	124
	LC	170

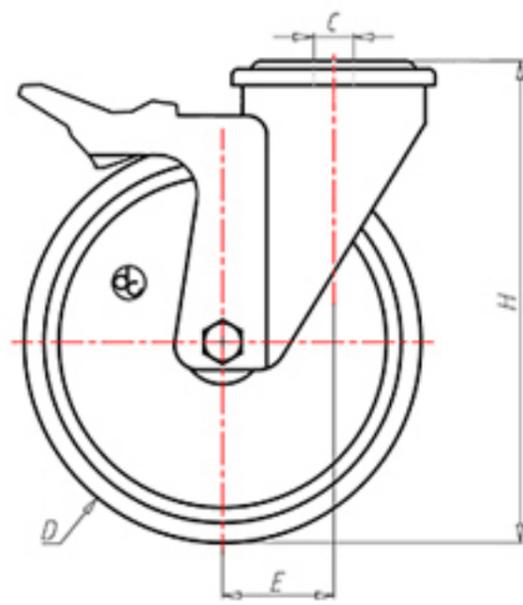

Code pour roue à alésage lisse

MPZ80FA



Code pour roue avec bague revêtue

MPZ80BRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MPZ80BTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

MPZ80CFA



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

MPZ80BSFA

