


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



	D	100
	F	35
	L	40
	DD	Ø 12
	LC	190

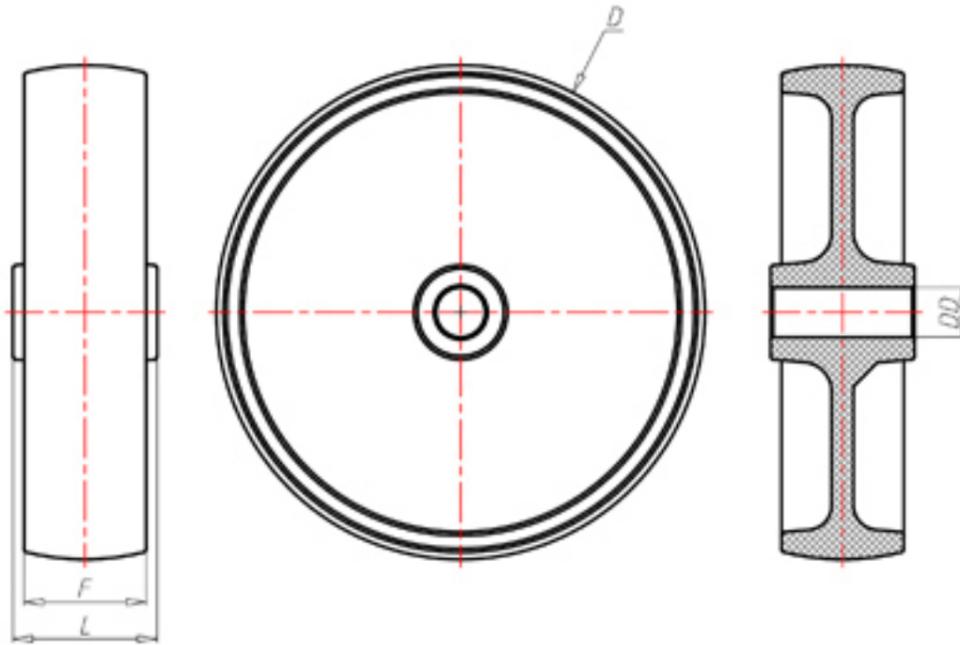

Code pour roue à alésage lisse

-



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

MTW100LBS

