


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C



	D	125
	F	40
	L	48
	DD	Ø 15
	LC	250

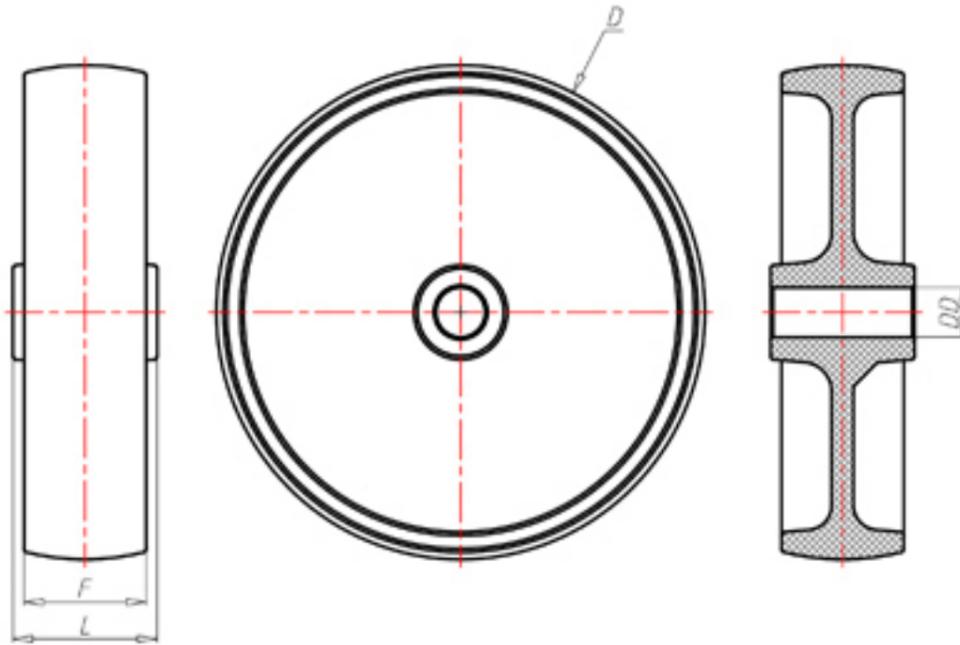

Code pour roue à alésage lisse

**MTW12548**



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

