


+300°C -40°C



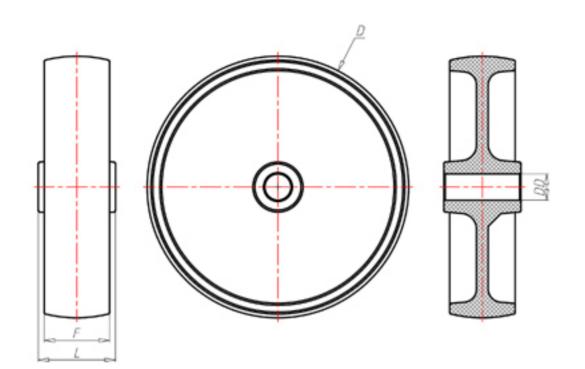

Ø	D	125
<b>↓</b>	F	40
*[]*	L	48
Ø	DD	Ø 15
Kg meistet	LC	250

Code pour roue à alésage lisse



Code pour roue avec bague revêtue



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté



MTW125BS