




+300°C
-40°C



	D	160
	F	50
	L	58
	DD	Ø 20
	LC	340

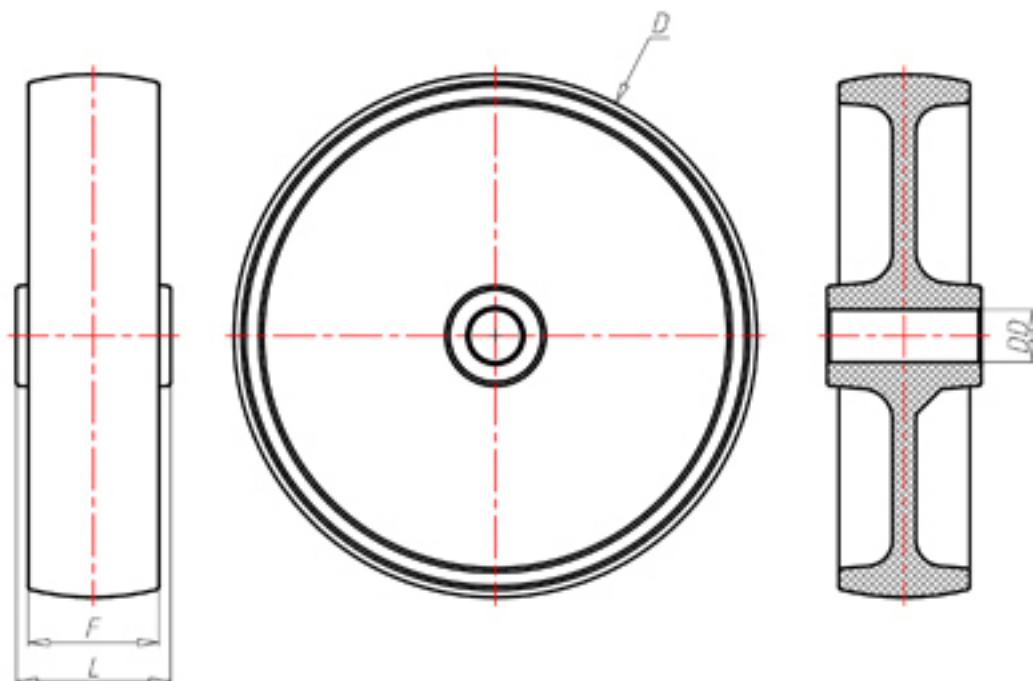

Code pour roue à alésage lisse

MTW160



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

