


**DITHERM  
RHT**

+260°C  
-40°C

**INOX**

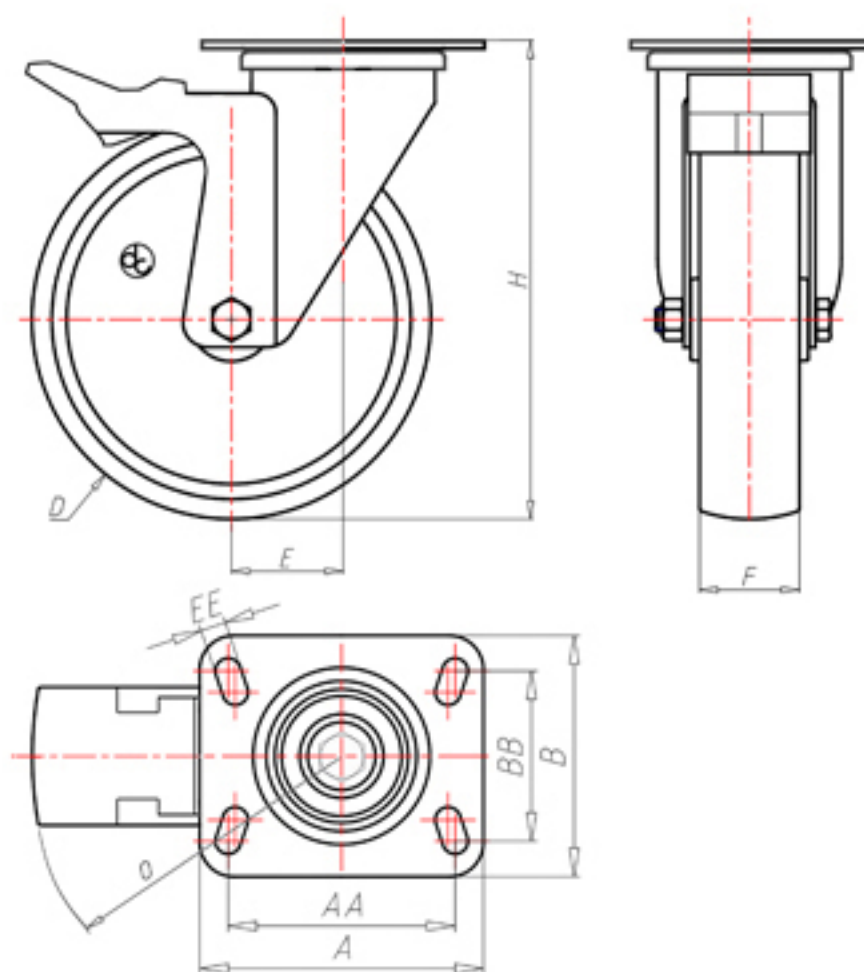

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | D     | 100    |
|  | F     | 30     |
|  | H     | 131    |
|  | AxB   | 100x85 |
|  | AAxBB | 80x60  |
|  | EE    | 9      |
|  | E     | 42     |
|  | O     | 124    |
|  | LC    | 120    |



Code pour roue à alésage lisse

**RGX100PFA**



Code pour roue avec bague revêtue

**RGX100PBRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**RGX100PBTFA**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**RGX100PCFA**

