


**DITHERM
RHT**

+260°C
-40°C

INOX

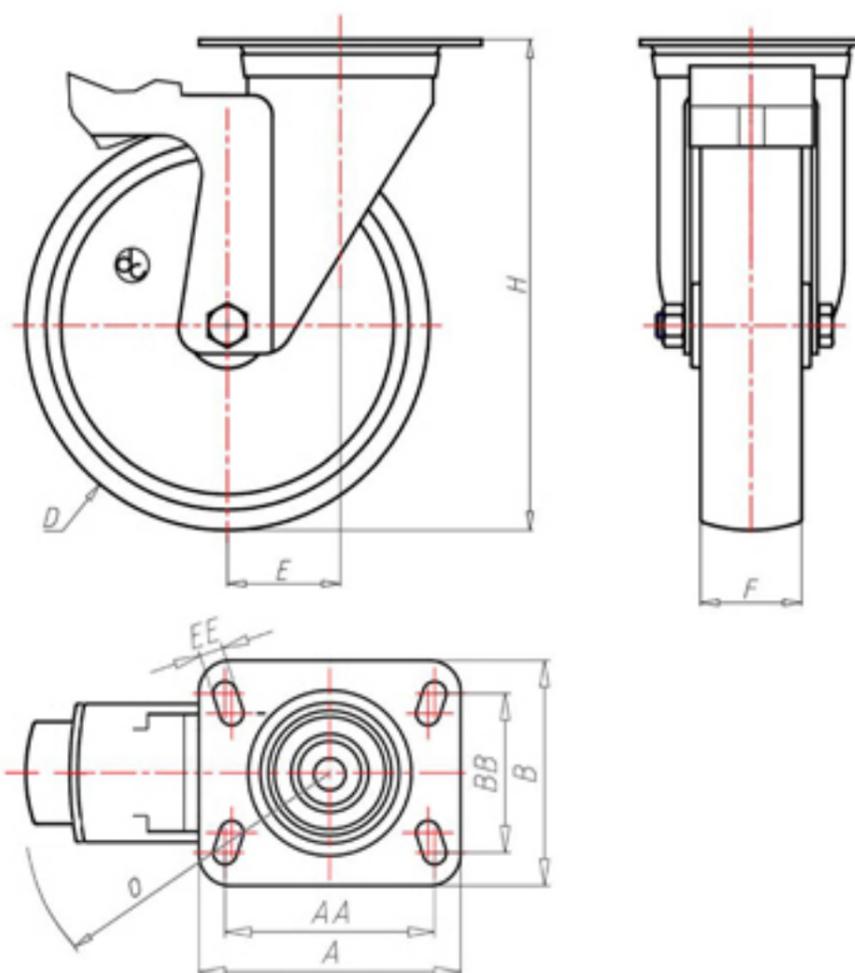

	D	80
	F	30
	H	108
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	120



Code pour roue à alésage lisse

RGX100FS



Code pour roue avec bague revêtue

RGX100BRFS



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

RGX100BTFS



Code pour roue avec double roulement à billes HT

RGX100CFS

