


**DITHERM
RHT**

+260°C
-40°C

INOX

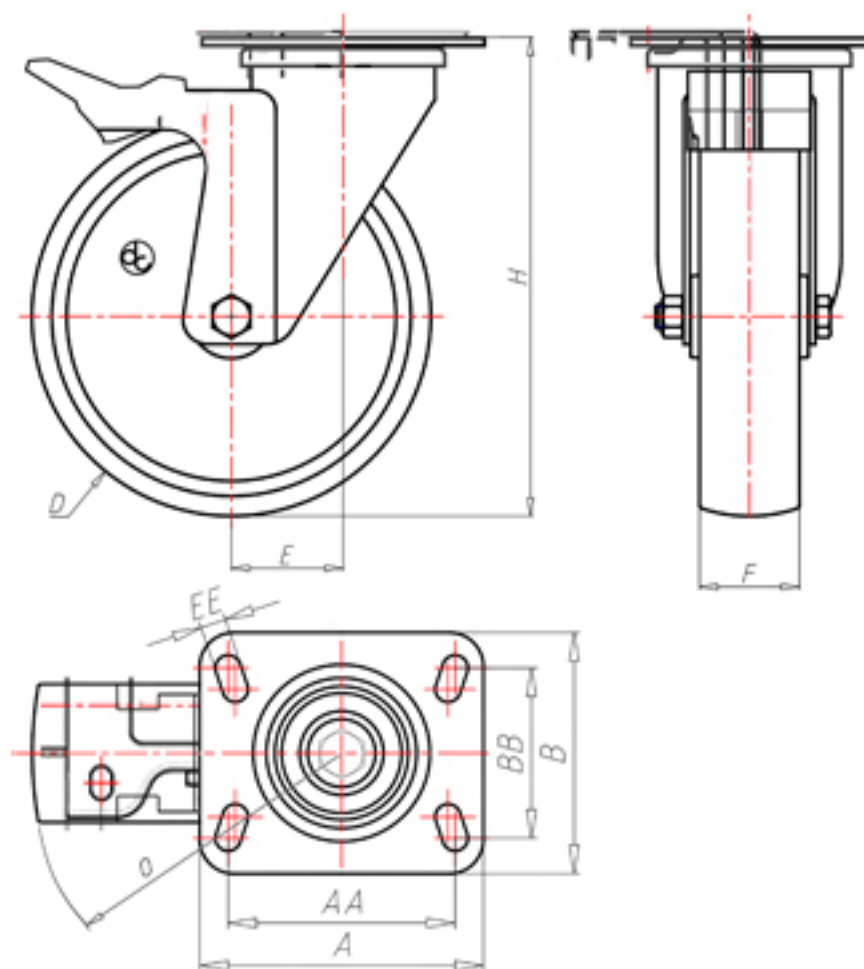

	D	80
	F	30
	H	110
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	100



Code pour roue à alésage lisse

RGX80PFA



Code pour roue avec bague revêtue

RGX80PBRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

RGX80PBTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

RGX80PCFA

