


**DITHERM
RHT**

+260°C
-40°C



	D	80
	F	30
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	120

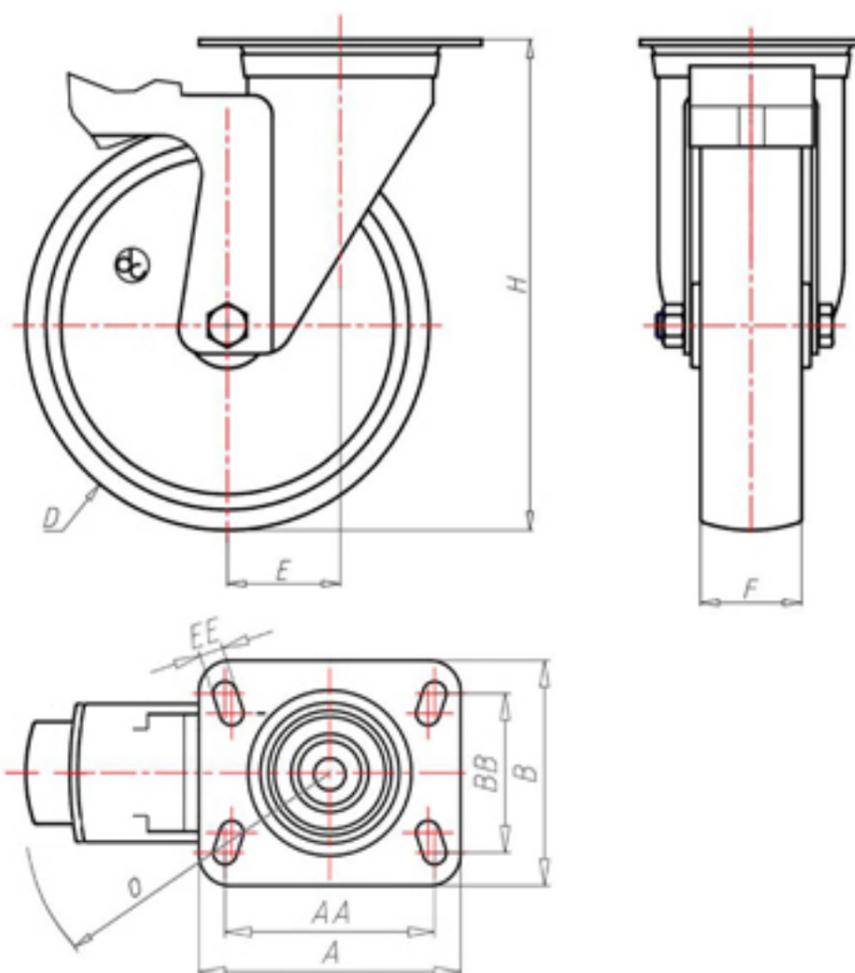

Code pour roue à alésage lisse

RGZ80FS



Code pour roue avec bague revêtue

RGZ80BRFS



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

RGZ80BTFS



Code pour roue avec double roulement à billes HT

RGZ80CFS

