


**DITHERM
RHT**

+260°C

-40°C

INOX

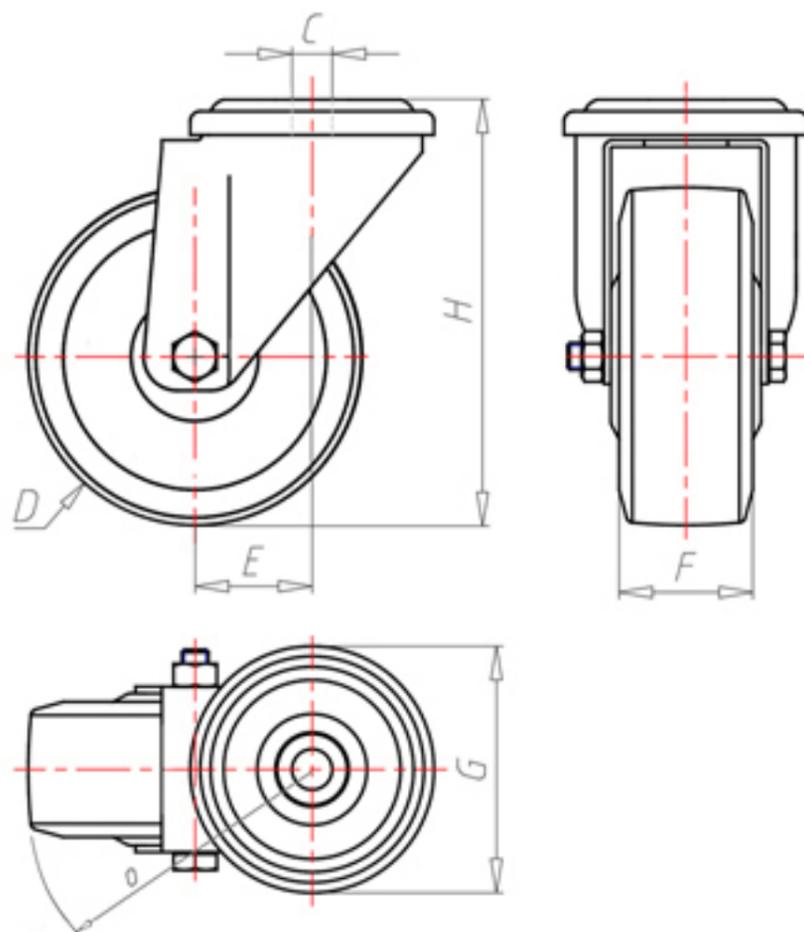

	D	100
	F	30
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	92
	LC	120



Code pour roue à alésage lisse

RPX100



Code pour roue avec bague revêtue

RPX100BR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

RPX100BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

RPX100C

