




+300°C  
-40°C



|  |          |      |
|--|----------|------|
|  | D        | 100  |
|  | F        | 30   |
|  | H        | 128  |
|  | G        | Ø 77 |
|  | C        | Ø 12 |
|  | E        | 42   |
|  | O        | 92   |
|  | Kg<br>LC | 120  |

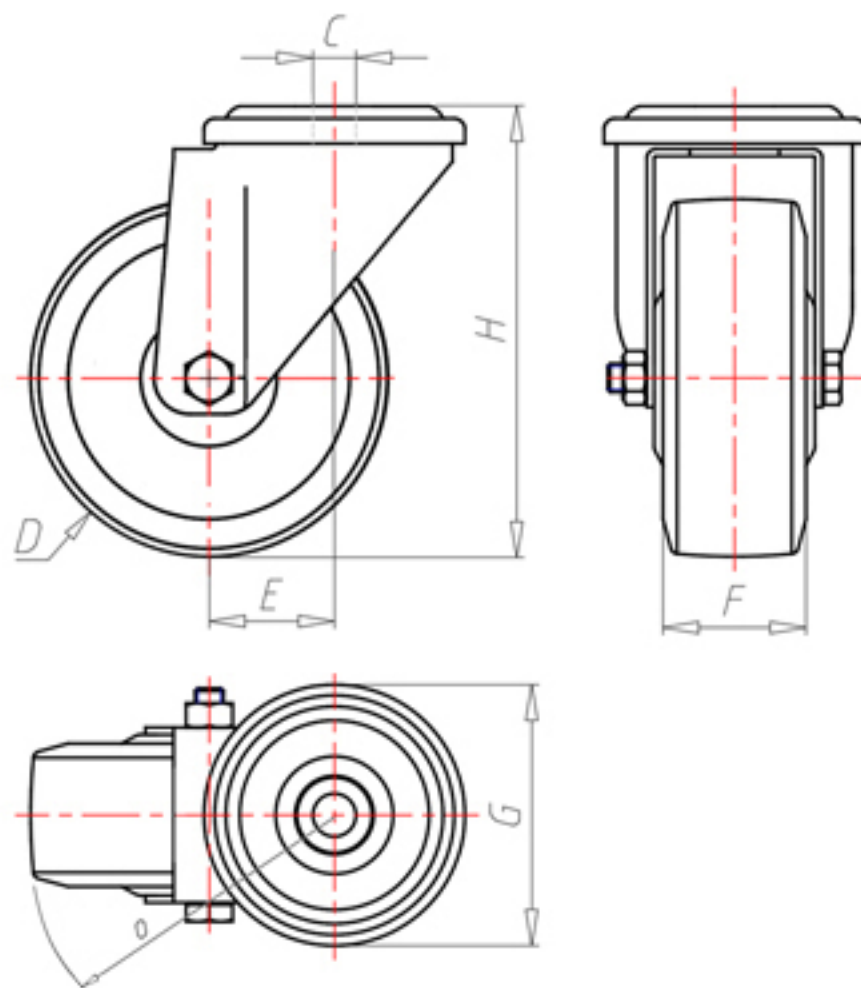

Code pour roue à alésage lisse

**RPZ100W**



Code pour roue avec bague revêtue

**RPZ100WBR**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**RPZ100WBT**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**RPZ100WC**

