


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

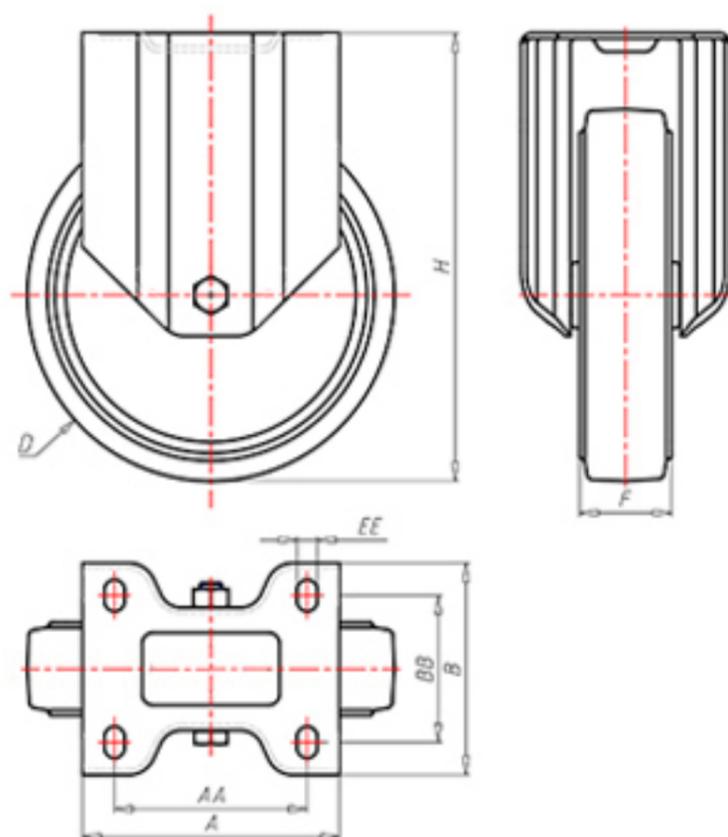

	D	100
	F	30
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	B	
	BB	
	B	
	LC	250



Code pour roue à alésage lisse

SFX100



Code pour roue avec bague revêtue

SFX100BR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

SFX100BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

SFX100C

