


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

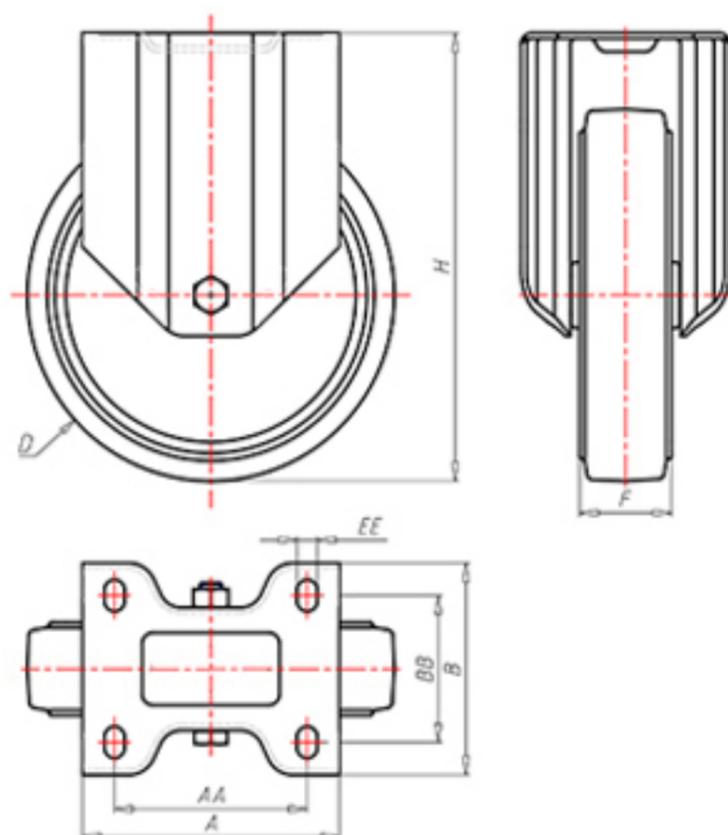

	D	125
	F	40
	H	155
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	LC	260



Code pour roue à alésage lisse

SFX12545



Code pour roue avec bague revêtue

SFX12545BR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

