


**DITHERM
MTW**

+280°C
-70°C

INOX

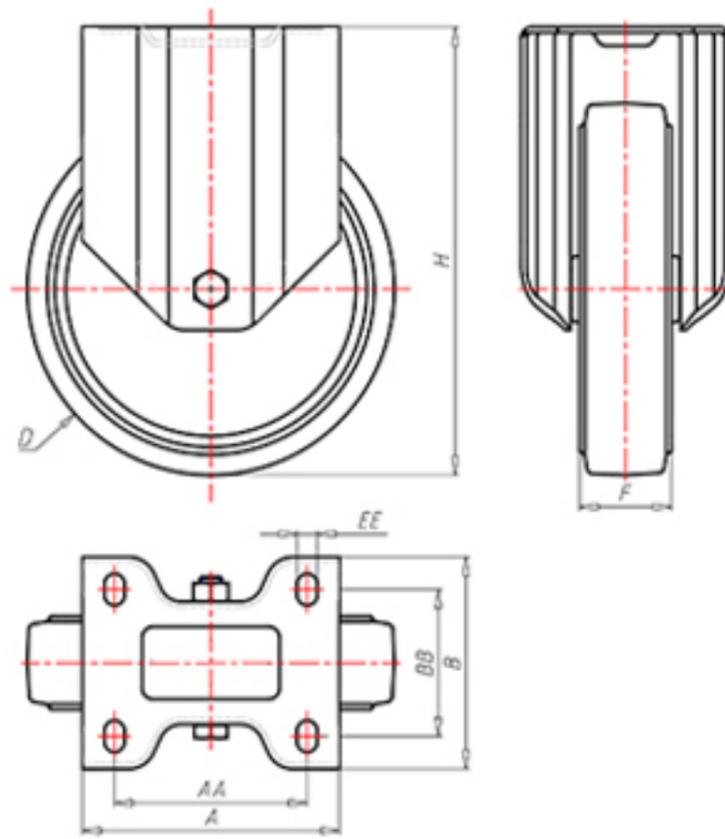


	D	200
	F	50
	H	232
	AxB	135x110
	AAxBB	105x80
	EE	11
	LC	500



Code pour roue à alésage lisse

SFX20060



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

