


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

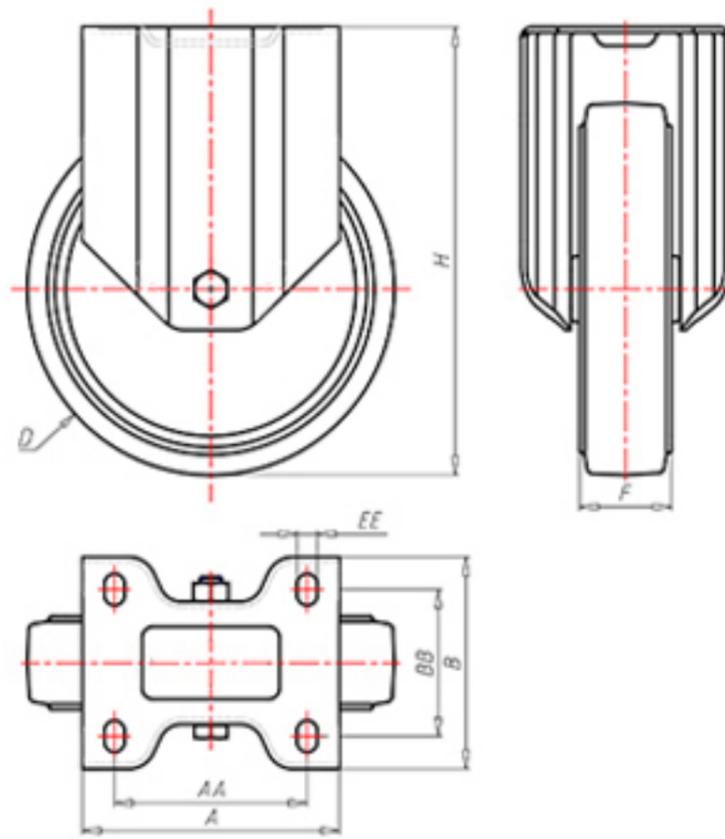

| | | |
|--|-------|--------|
| | D | 80 |
| | F | 30 |
| | H | 108 |
| | AxB | 100x85 |
| | AAxBB | 80x60 |
| | EE | 9 |
| | B | |
| | LC | 230 |



Code pour roue à alésage lisse

SFX80



Code pour roue avec bague revêtue

SFX80BR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

SFX80BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

SFX80C

