


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C

**INOX**

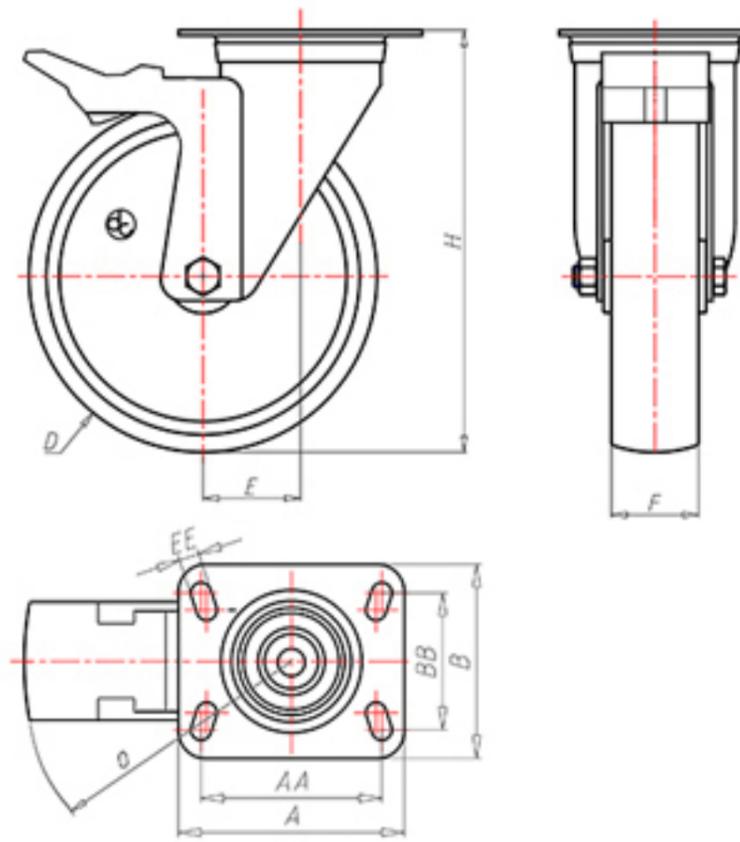

	D	100
	F	30
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	220



Code pour roue à alésage lisse

**SGX100FA**



Code pour roue avec bague revêtue

**SGX100BRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**SGX100BTFA**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**SGX100CFA**

