


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

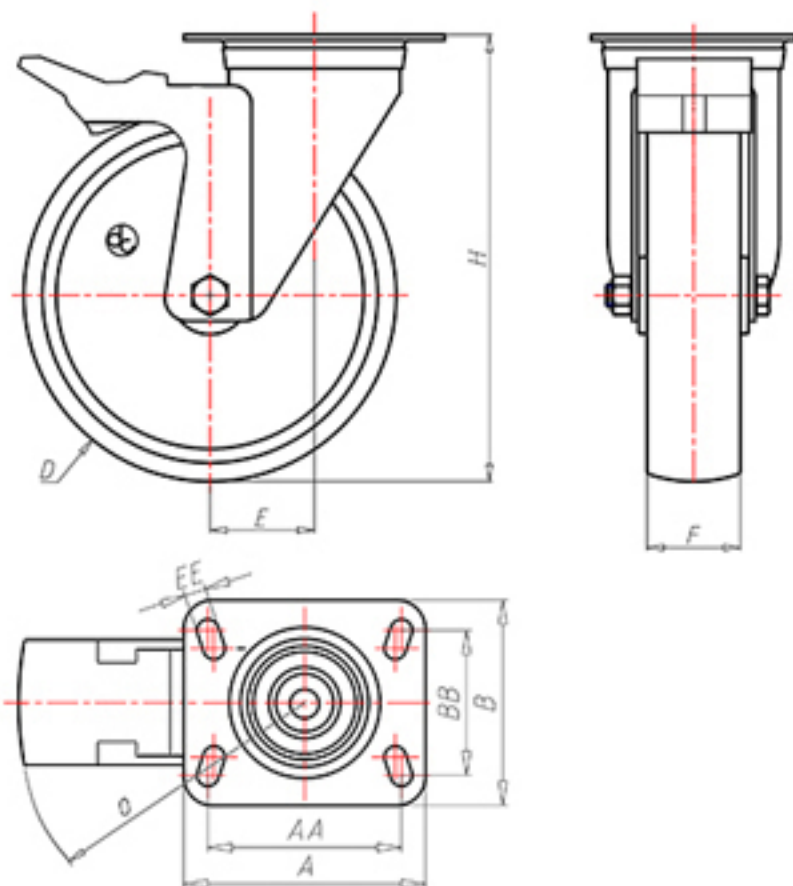

	D	100
	F	30
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	220



Code pour roue à alésage lisse

SGX100PFA



Code pour roue avec bague revêtue

SGX100PBRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

SGX100PBTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

SGX100PCFA

