


**DITHERM
MTW**

+280°C
-70°C

inox

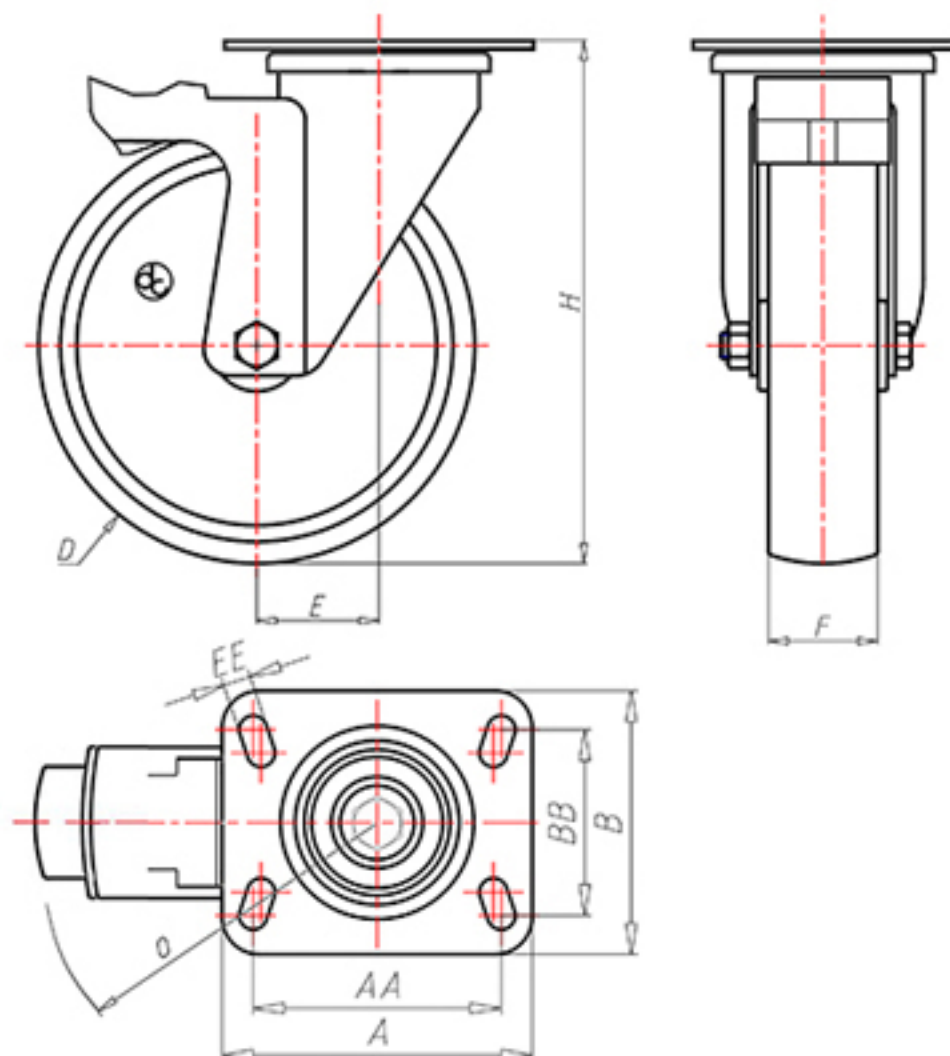

	D	150
	F	40
	H	158
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	44
	O	124
	LC	260



Code pour roue à alésage lisse

SGX12545PFS



Code pour roue avec bague revêtue

SGX12545PBRFS



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

