


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

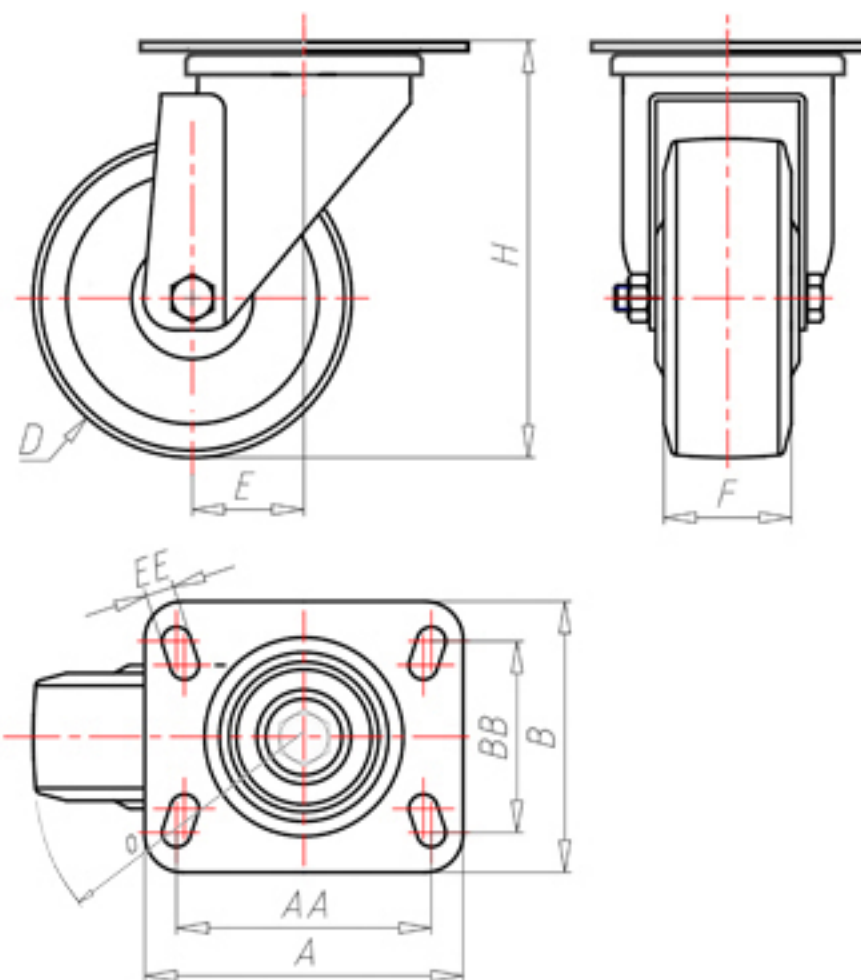

	D	150
	F	40
	H	184
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	B	46
	BB	120
	LC	280



Code pour roue à alésage lisse

SGX15045P



Code pour roue avec bague revêtue

SGX150PBR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

