


**DITHERM  
MTW**

+280°C  
-70°C

**INOX**

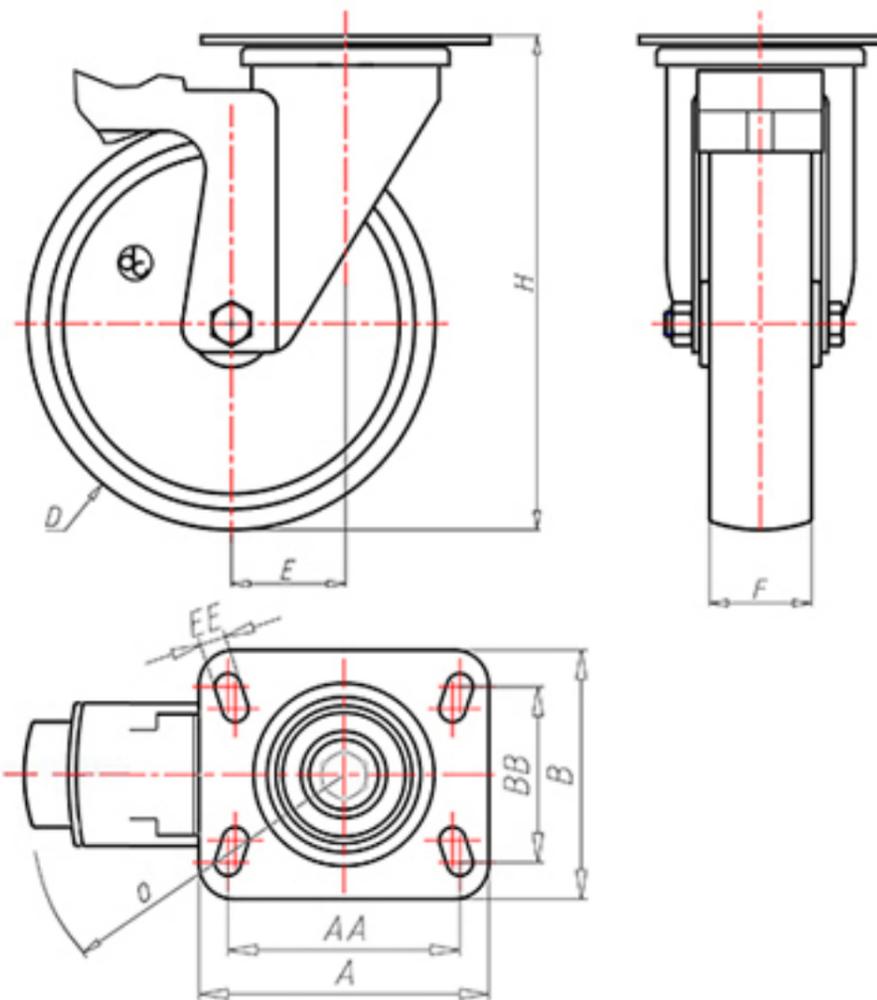

	D	150
	F	40
	H	184
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	46
	O	124
	LC	280



Code pour roue à alésage lisse

**SGX15045PFS**



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

