


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C

**INOX**

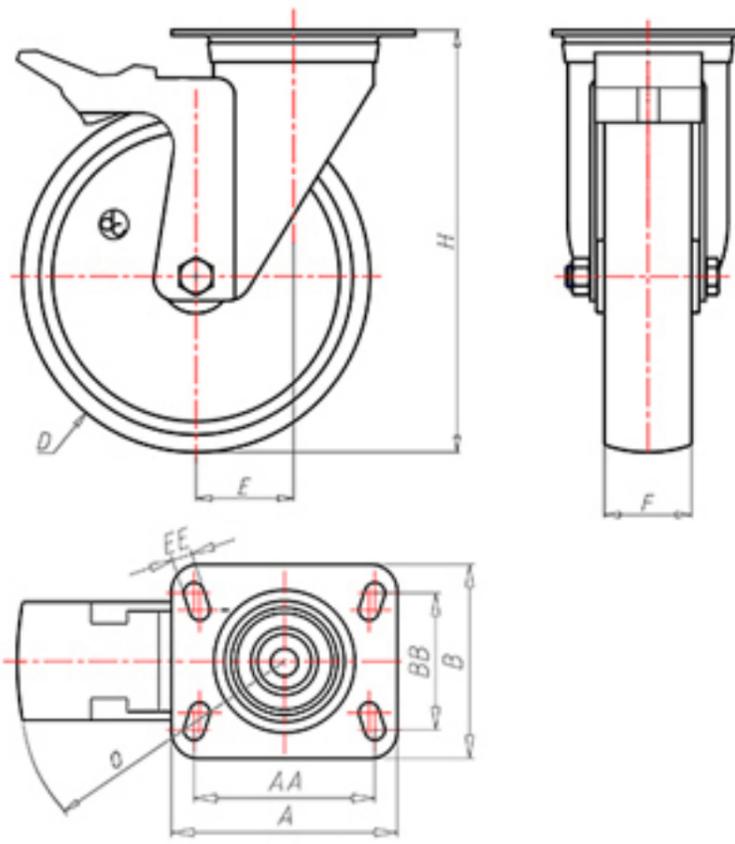

	D	200
	F	50
	H	232
	AxB	135x110
	AAxBB	105x80
	EE	9
	E	56
	O	167
	LC	400



Code pour roue à alésage lisse

**SGX20060FA**



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

